

# CHAMANE nativ

Nouveau

Radiateur connecté à inertie fonte active et fonctions d'économie d'énergie avancées

Cette nouvelle version nativ embarque le meilleur de la technologie. Sa certification nf perf 3 étoiles garantit un gain de performance valorisé par les DPE en rénovation, en remplacement d'un appareil d'ancienne génération.

**Innovation Citoyenne**  
Fonction d'auto effacement des heures de pointes



- Nouvelle interface nativ**
- Bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé (procédé breveté)**  
Un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanent et bien répartie dans la pièce.



Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur

## LES + PRODUITS


- ▶ Une solution de rénovation accessible et efficace.
- ▶ Un design épuré qui se décline en 2 finitions.
- ▶ Chaleur douce et enveloppante de la fonte active 100% moulée à cœur.



**SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT\*\*.**

\*\* Une seule passerelle par logement (voir page 164).

Passerelle intuis connect	PRIX € HT.
M090040	99



Blanc satiné lisse (ral 9003)




Gris anthracite intégral




### MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 119 mm

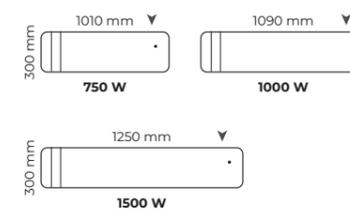


### MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm

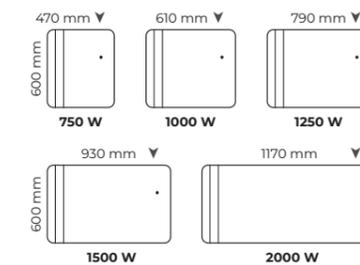

### MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 136 mm



▶ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil



\* Uniquement version horizontale

Puissances (W)	L x H x Ép** (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Prix HT (€) + EP	Réf. Anthracite	Prix HT (€) + EP	
<b>HORIZONTAL</b>							
750	452 x 600 x 113	13,9	M198112	456	M198122	450	
1000	610 x 600 x 113	16,6	M198113	499	M198123	492	
1250	770 x 600 x 113	21,9	M198114	571	M198124	563	
1500	931 x 600 x 113	27,2	M198115	625	M198125	616	
2000	1172 x 600 x 113	31,5	M198117	756	M198127	745	
<b>VERTICAL</b>							
1000	410 x 1068 x 136	26,0	M198213	667	M198223	658	
1500	410 x 1503 x 136	32,3	M198215	735	M198215	725	
2000	490 x 1503 x 136	36,2	M198217	905	M198217	892	
<b>PLINTHE</b>							
750	1010 x 300 x 119	21,0	M198412	558	M198422	550	
1000	1090 x 300 x 119	20,5	M198413	620	M198423	611	
1500	1250 x 300 x 119	30,0	M198415	791	M198425	780	
			Kit pieds pour appareil en fonte	M090001	83	M090002	83

\*\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

### ÉCONOMIES

- Précision au 10<sup>ème</sup> de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareil nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres