



## Easytop-Clapet anti-retour avec SC-Contur

- embouts à sertir


### équipement

Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$ , joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2239.4**

**article 757 588**

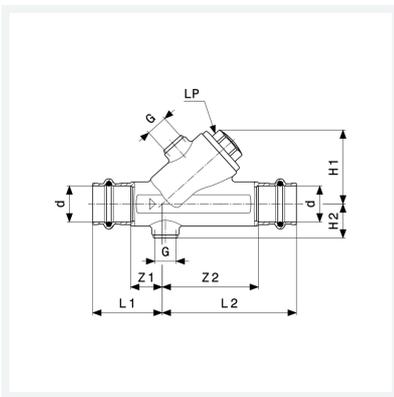

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	50
Diamètre extérieur du tube	d	54
Cotes d'encombrement 1	Z1	30 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	105 mm
Longueur 1	L1	70 mm
Longueur 2	L2	145 mm
Hauteur 1	H1	90 mm
Hauteur 2	H2	38 mm

# Fiche technique



**Easytop-Clapet anti-retour  
avec SC-Contur  
modèle 2239.4  
article 757 588**

## Caractéristiques

Filetage cylindrique de l'écrou tournant	G	1/4
Largeur sur pans	LP	32 mm
Poids	1970 g	
Volume	3463,2 cm <sup>3</sup>	