


Fiche technique



**Prestabo-Té
avec SC-Contur**
- embouts à sertir
équipement
Joints EPDM
modèle 1118

article 558 635

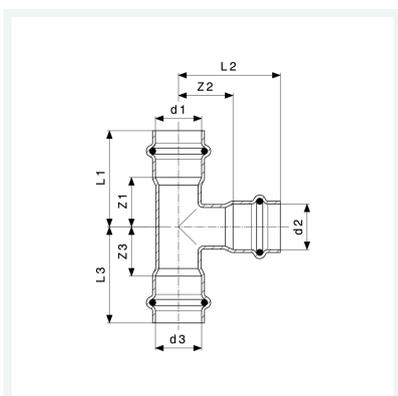

Caractéristiques

| | | |
|------------------------------|-----|-------|
| Certification VdS | VdS | ✓ |
| Diamètre extérieur du tube 1 | d1 | 22 |
| Diamètre extérieur du tube 2 | d2 | 22 |
| Diamètre extérieur du tube 3 | d3 | 22 |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 24 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 27 mm |
| Cotes d'encombrement 3 | Z3 | 24 mm |
| Longueur 1 | L1 | 47 mm |
| Longueur 2 | L2 | 50 mm |
| Longueur 3 | L3 | 47 mm |

Fiche technique



**Prestabo-Té
avec SC-Contur
modèle 1118
article 558 635**

Caractéristiques

| | |
|----------|----------------------------|
| Poids | 117 g |
| Volume | 248,64 cm ³ |
| Matériau | acier non allié, galvanisé |