

## Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche

Réf. 792BOX

Étanche, kit 1/2



### DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

Boîtier d'encastrement étanche kit 1/2 :  
 Pour mitigeur de douche thermostatique.  
 Épaisseur de parement réglable de 16 à 30 mm.  
 Garantie 30 ans.  
 À commander avec les plaques de commande de références : 792452, 792459, 792218 ou 792219.

### AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500 000 manœuvres




Boîtier 100% étanche

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	140 mm
Profondeur	130 mm
Longueur	260 mm
Largeur	200 mm
Normes	ACS  
Garantie	

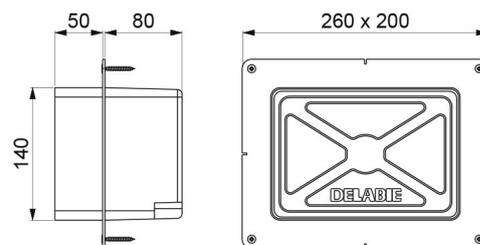

# Ensemble de douche temporisé SECURITHERM

Réf. 792219

Thermostatique temporisé, kit 2/2



## DESCRIPTION

### Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219

Ensemble de douche thermostatique temporisé encastré, kit 2/2 :  
 Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure  
 d'eau chaude.  
 Température réglable de 32 à 40°C, pré réglée à 38°C.  
 Déclenchement souple.  
 Temporisation ~30 secondes.  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation  
 automatique de débit.  
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Croisillon en Bayblend® chromé.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.  
 À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	195 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	220 mm
Débit	6 l/min
Finition	Inox brossé
Normes	ACS  
Garantie	

