

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertir".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge.

Sécurité


- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertir" : si non sertir, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :


- Eau sanitaire : +5 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Description	Té égal 63x4,5
Code	7130W63
EAN	03430650461475
Modèle	<u>7130W - Té égal</u>
Dimensions	63 x 4,5

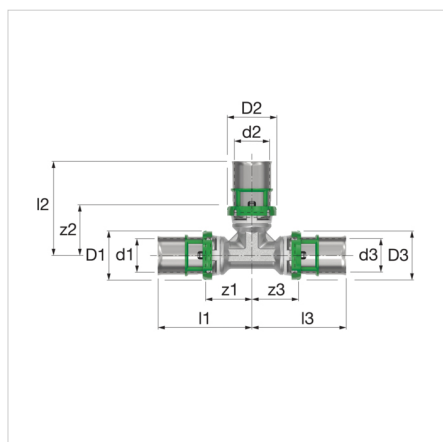

Dimensions Té égal - 7130W

Type	Dimensions											
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	z3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]
Té égal 16x2	16	16	16	23	23	23	19	19	19	43	43	43
Té égal 20x2	20	20	20	27	27	27	23	23	23	47	47	47
Té égal 26x3	26	26	26	33	33	33	31	31	31	56	56	56
Té égal 32x3	32	32	32	39	39	39	32	32	32	60	60	60
Té égal 40x3,5	40	40	40	47	47	47	33	33	33	72	72	72
Té égal 50x4	50	50	50	57	57	57	37	37	37	78	78	78
Té égal 63x4,5	63	63	63	71	71	71	47	47	47	108	108	108
Té égal 75x6	75	75	75	86	86	86	62	62	62	124	124	124



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage
Classe Etim	Raccord à 3 voies
Nom du produit	Equal Tee 63x4,5
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Metlalic Press
Code	7130W63
EAN	03430650461475

Classification caractéristiques

Matériau	Laiton
Matériau raccordement 1	Laiton
Qualité du matériau	CuZn39Pb3 (CW614N)
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn39Pb3 (CW617N)
Traitement de surface	Étamé
Protection de surface raccordement 1	Étamé
Traitement de surface	Sablé
Traitement de surface raccordement 1	Sablé
Matériau raccordement 2	Laiton
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn39Pb3 (CW617N)
Protection de surface raccordement 2	Étamé
Traitement de surface raccordement 2	Sablé
Matériau raccordement 3	Laiton
Qualité du matériau raccordement 3	CuZn39Pb3 (CW617N)
Protection de surface raccordement 3	Étamé
Traitement de surface raccordement 3	Sablé
Modèle	Pièce en T
Angle ajustable	Non
Angle	180 degré
Angle	180 - 180 °
Type de flux	Oui
Réduit	Non
En plusieurs parties	Oui
Lié au système	Oui
Diamètre nominal raccordement 1	DN 50
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	63 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 1	4.5 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 1	4.5 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé
Pression nominale d'article	Autre
Code contour connection 1	TH/U
Diamètre nominal raccordement 2	DN 50
Diamètre extérieur du tube raccordement 2	63 millimètre
Liste des tuyaux	Autre
Épaisseur de paroi raccordement 2	4.5 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 2	4.5 millimètre
Raccordement 2	Manchon comprimé

Valeur zêta	1.24
Code contour connexion 2	TH/U
Diamètre intérieur nominal raccordement 3	DN 50
Diamètre extérieur raccordement 3	63 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 3	4.5 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 3	4.5 millimètre
Raccordement 3	Manchon comprimé
Connexion code contour 2	TH/U
Pression nominale de bride	Autre
Norme bride	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Raccord de couleur principale	Gris
Longueur raccordement 1	108 millimètre
Longueur de travail raccordement 1	47 millimètre
Longueur raccordement 2	108 millimètre
Température moyenne minimale (fonctionnement continu)	0 degrés Celsius
Longueur de travail raccordement 2	47 millimètre
Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	70 degrés Celsius
Longueur raccordement 3	108 millimètre
Longueur de travail raccordement 3	47 millimètre
Largeur de clé	47 millimètre
Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Diamètre de clé universelle	47 millimètre
Pression max. de service à température moyenne max.	70 bar
Température moyenne (fonctionnement continu)	0 - 70 °C
Classe de rigidité annulaire	Autre
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Équipements au gaz QA	Non
Avec matériau d'étanchéité	Oui
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec robinet de distribution	Non
Avec purgeur d'air	Non
Avec isolation thermique	Non
Avec butée	Oui
certifié VdS	Non
Fermé	Oui
cachet DVGW	Oui
With connection indicator	Non
Essais FM	Non
Essais LPCB	Non
Label de qualité ULC	Non

Contrôle UL	Non
Certificat DIN-CERTCO	Non
Certifié VdS	Non
Avec homologation TÜV	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Oui
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Label de contrôle KIWA	Oui
Équipements au gaz QA	Non
Label de contrôle KOMO	Oui
Gastec QA - AR 214 (H2)	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[7130W DWG](#)[7130W STEP](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com