


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 30

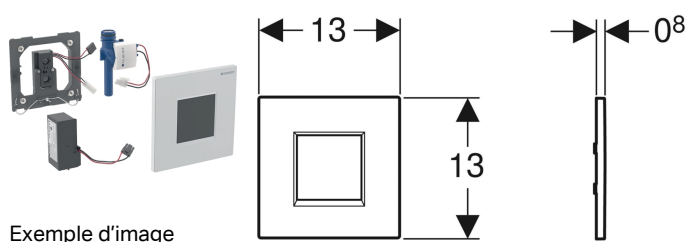

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4.5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0.5 W
Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Humidité relative de l'air	< 100 %
Température maximale de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.23 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	1 bar
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3-15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1-15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	
116.027.KH.1	chromé brillant	Zinc moulé sous pression	
116.027.KJ.1	blanc	Zinc moulé sous pression	
116.027.KM.1	noir	Zinc moulé sous pression	
116.027.KX.1	chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	
116.027.JQ.1	chromé mat / revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	Nouveau
116.027.16.1	noir / mat	Zinc moulé sous pression	Nouveau

Accessoires

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy