


Boîte de raccordement 90° Geberit FlowFit avec MasterFix, prémontée

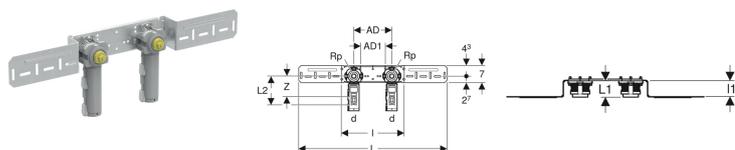

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour tubes Geberit en PB avec gaine de protection
- Pour eau potable

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de la buse
- Tête de boîte avec filetage mâle pour boîtier de réservation rond

- Applique en bronze
- Raccord avec MasterFix en PPSU
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Contenu de la livraison

- 2 raccords Geberit FlowFit avec MasterFix
- 2 bouchons de protection
- 2 cols de boîte
- Matériel de fixation

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	
650.791.00.3	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	10 cm	59.7 cm	5 cm	11.6 cm	25.7 cm	4.8 cm	8.2 cm	Nouveau
651.791.00.3	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	10 cm	59.7 cm	5 cm	11.6 cm	25.7 cm	4.8 cm	8.2 cm	Nouveau

Accessoires

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage