

Boîtier d'encastement étanche pour TEMPOMATIC WC

Réf. 464SBOX

Sur secteur, Kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464SBOX

Boîtier d'encastement étanche, kit 1/2 :
 Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
 Compatible avec robinetterie électronique pour WC.
 Compatible alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
 Colerette avec joint d'étanchéité.
 Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
 Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
 Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastement minimum de 93 mm).
 Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant.
 Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
 Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464SBOX

Raccordement	F3/4"
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Installation encastrable aisée




Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation secteur

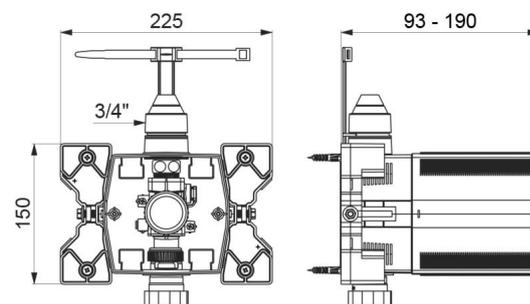

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC

Réf. 465000

Robinet automatique Connect sur secteur à encastrer - Pour WC



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465000

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC Connect, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Plaque de commande en Inox brossé 186 x 186 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Détection performante grâce à un double capteur (téléométrique et infrarouge).

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact par approche de la main,

- Automatique au départ de l'utilisateur assurant un rinçage entre chaque personne.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation ou à heure fixe.

Paramétrage Bluetooth® grâce à l'application DELABIE Connect ou ajustement automatique de la distance de détection par appui sur un bouton caché.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum (raccords inclus).

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564000 ou 564005, ou avec le boîtier d'encastrement 464SBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465000

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Automatique
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox brossé
Garantie	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : système antifuites



Chasse sans réservoir : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

