


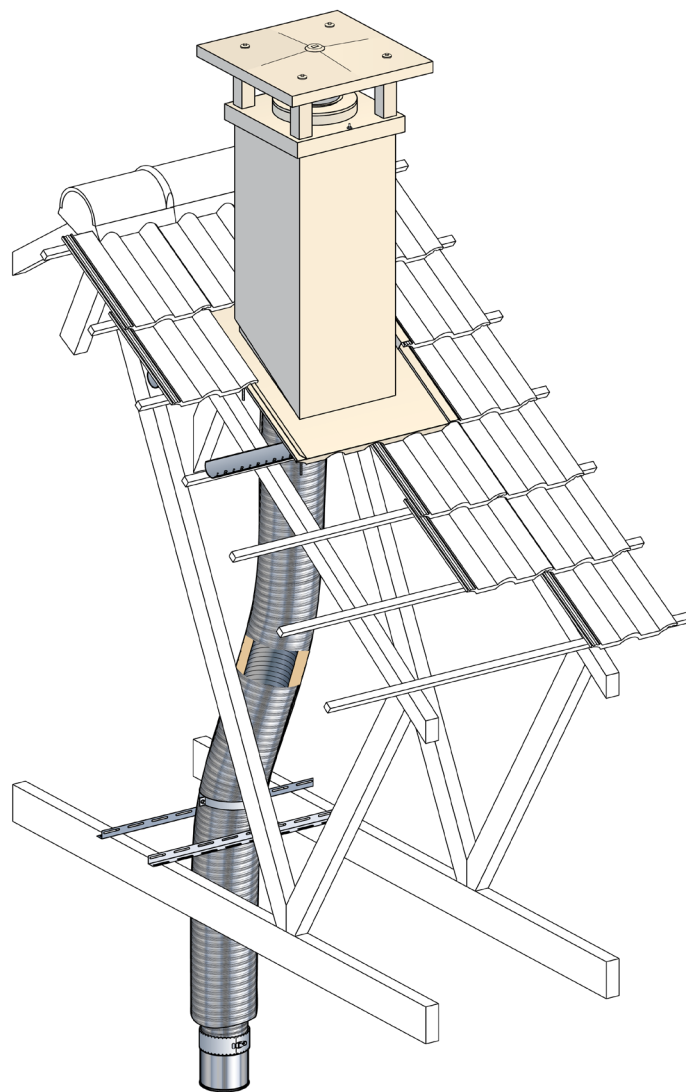



GAMME LISS ISO DP

Caractéristiques	170-171
Sorties de toit et conduit flexible isolé	172-173
Fixations, traversée , étanchéité et sécurité	174
Finitions et jonctions	175

GAMME LISS ISO DP

Ø 80 À 250

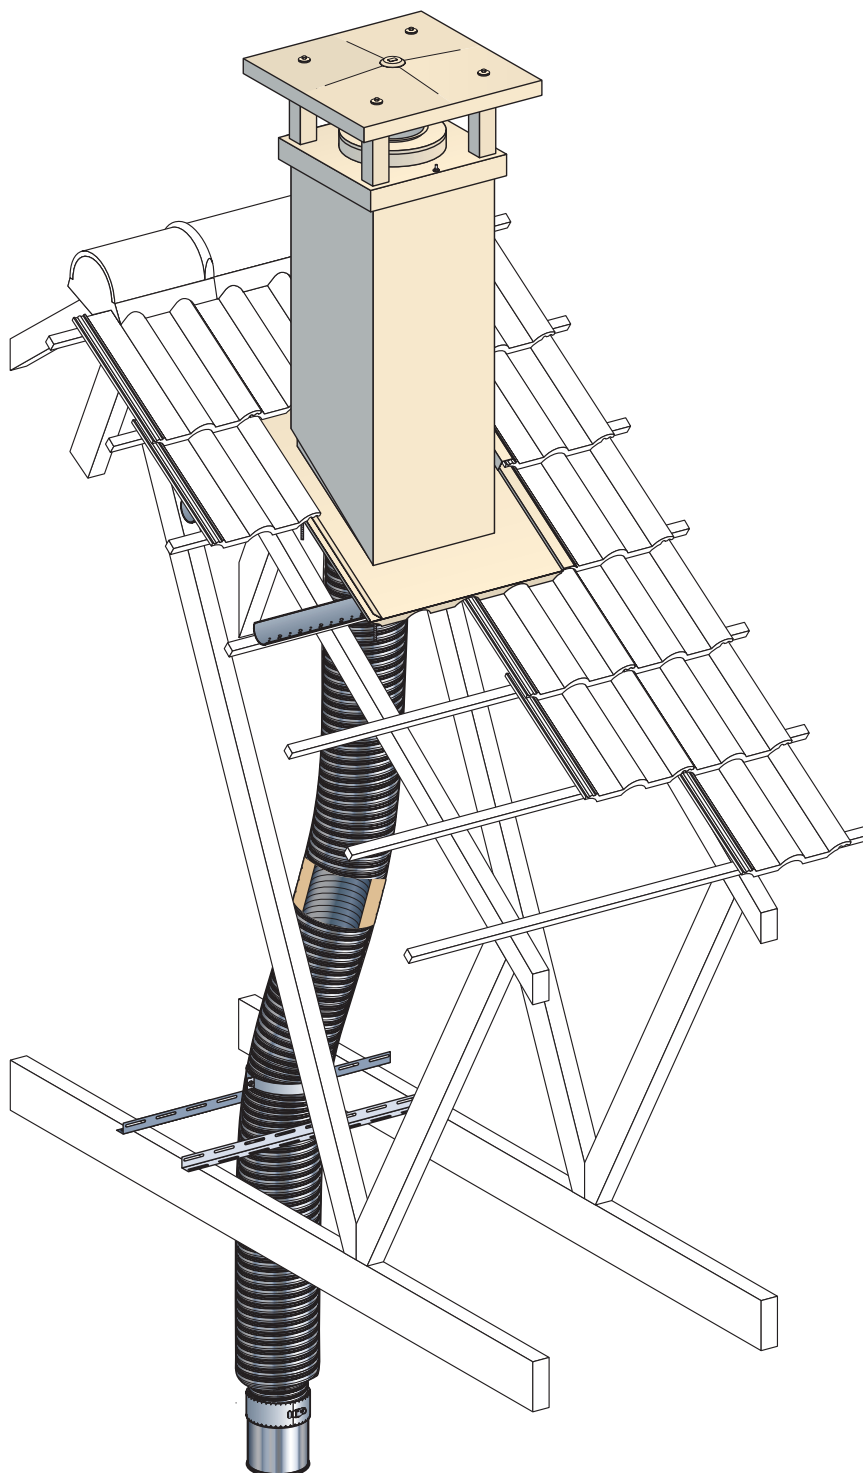

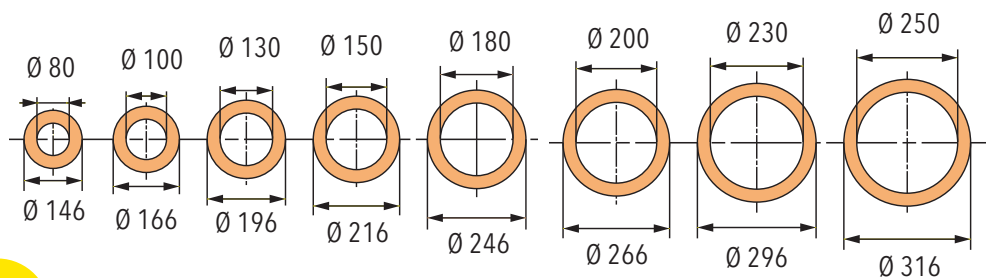


ISOLANT
ÉPAISSEUR
30 mm

Distance de sécurité : 8 cm

TECHNOLOGIE

FLEXIBLE ISOLÉ

- Conduit cintrable avec isolation
- Maintient une température de fumée idéale

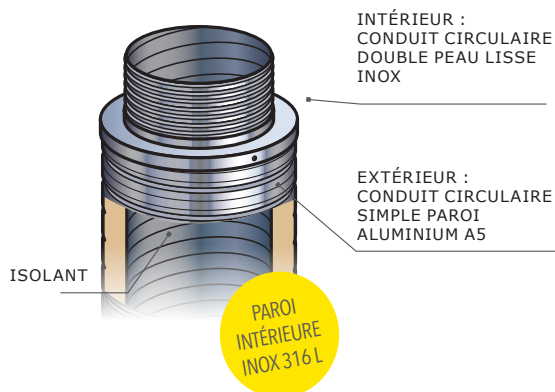

NORME ET GARANTIE



CONDUITS SOUPLES ISOLÉS
n°14.2/14-2006_V2 publié le 23/01/2020



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

DÉSIGNATION PRODUIT

T450 N1 D V2 L50010 G80


CONFIGURATIONS

- Intérieur des bâtiments
- Neuf ou rénovation
- Idéal pour les passages difficiles à travers les bois de charpente
- Conduit de fumée ou conduit de tubage


ECO PERFORMANCE

- Maintien des températures de fumée grâce à l'isolant
- Facilite le tirage
- Participe à l'efficacité et au rendement de l'appareil

CONFIGURATION MAISON PLAIN PIED

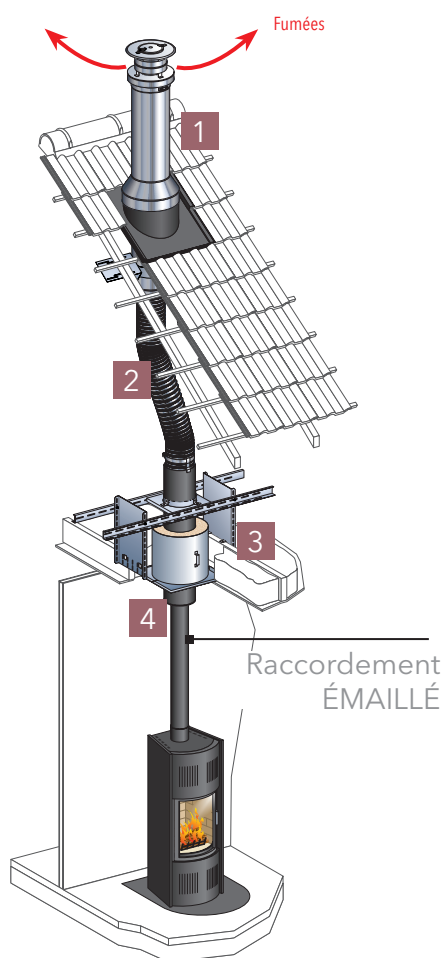

1 Sorties de toit et Solins

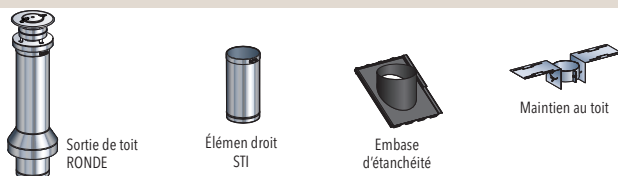


2 Conduit

Flexible LISS-ISO DP



3 Traversées

Solution plafond




4 Finitions et raccordement

Jaquette + Raccord flexible vers Émaillé




CONFIGURATION MAISON ÉTAGE

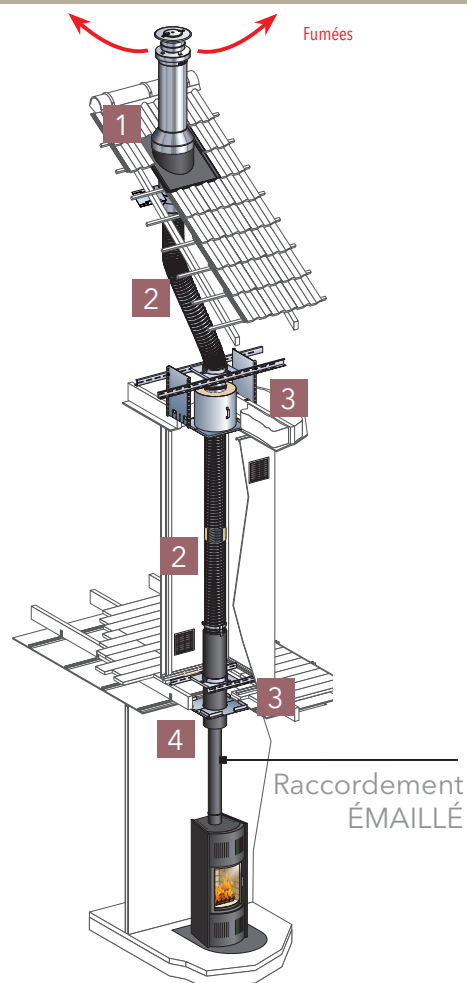


Flexible LISS-ISO DP



Solution plafond




Solution plancher




Jaquette + Raccord flexible vers Émaillé



SORTIES DE TOIT

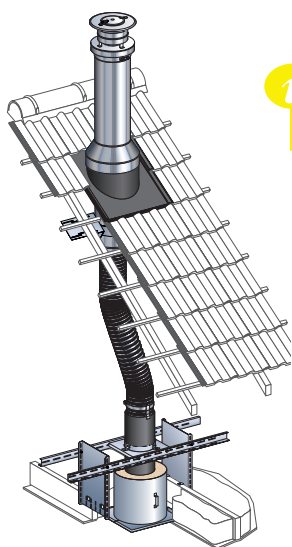

STI voir p. 115.

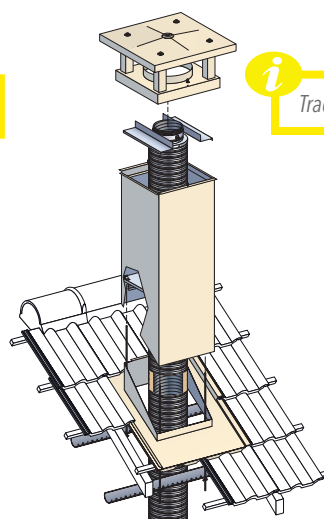

Tradinov US, voir p. 98-99.



Avis Technique 14/11 - 1671

CSTB

**SUR COMMANDE
À VOS DIMENSIONS**

CONDUIT FLEXIBLE ISOLÉ

LISS ISO DP - SUR FABRICATION


Ø INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Ø 80 / 146	Ø 100 / 166	Ø 130 / 196	Ø 150 / 216	Ø 180 / 246	Ø 200 / 266	Ø 230 / 296	Ø 250 / 316
€ HT LE MÈTRE	130,88	137,45	161,51	192,90	226,82	252,65	280,78	308,70
LONGEUR MAXI	15m	15m	15m	15m	10m	10m	10m	10m

LISS ISO DP - LONGUEURS PRÉFAITES


Ø INTÉRIEUR	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
5mL	11365	11676	12666	11367	14014
6 mL	11366	11894	12387	7248	7251
7 mL	9052	9050	13384	7249	7252
8 mL	9053	9051	12376	7250	7253

Les longueurs des codes rouges du tableau ci-dessus sont stockées chez Poujoulat.

FIXATIONS




FIXATIONS PLANCHER POUR LISS-ISO DP								
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Support plancher pour Liss-iso DP SP...DP	8142	9609	11069	3511	3512	9318	17362	15271
Support plancher réhaussé pour Liss-iso DP SPR....DP	17232	17233	17234	16167	17235	17236	-	-



FIXATIONS PLANCHER POUR JAQUETTE DE FINITION							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Support plancher pour jaquette SP...TZ	1722	1722	0014	2284	3315	0203	
Support plancher réhaussé pour jaquette SPR.....JFDP	17249	17250	17251	17252	17253	17254	


TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ ET SÉCURITÉ



COQISOL - COQUILLES ISOLANTES PLAFOND						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Coquisol pour Liss-iso DP - 300 mm COQISOL H300...DP	17227	17228	17229	16168	17230	17231
Coquisol pour jaquette de finition - 300 mm COQISOL H300....JFDP	17243	17244	17245	17246	17247	17248




Existe aussi en hauteur 500 mm



PDSE - PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES PLAFOND						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
PDSE pour Liss-iso DP PDSE...DP	17221	17222	17223	17224	17225	17226
PDSE pour jaquette de finition - 300 mm PDSE....JFDP	17237	17238	17239	17240	17241	17242



Existe aussi en hauteur
1000 mm





JAQUETTES DE FINITION

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Jaquette de finition noire - H : 500 mm JF 500...DP-...EM - RAL 9019	17255	17256	17257	16118	17258	17259
Jaquette de finition blanche - H : 500 mm JF 500...DP-...EM - RAL 9020	17260	17261	17262	17263	17264	17265

ROSACES POUR JAQUETTE DE FINITION

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Rosace noire pour jaquette de finition ROS...JDP - RAL 9019	17266	17267	17268	16119	17269	17270
Rosace blanche pour jaquette de finition ROS...JDP - RAL 9020	17271	17272	17273	17274	17275	17276



JAQUETTE DE FINITION

Spécialement conçue pour le flexible isolé Liss-iso DP, la jaquette de finition permet d'embellir le dépassement du conduit sous plafond et de dissimuler esthétiquement le raccord flexible vers fumisterie émaillé.

Sa rosace aimantée assure une finition impeccable entre le conduit et le plafond.

L'ensemble permet une esthétique équivalente aux éléments droits de finition des conduits isolés.

Elle est disponible dans 2 hauteurs 500 ou 1000mm et en finition Blanc 9020 ou Noir mat 9019.




RACCORDS À GRIFFE SUR TUYAU ÉMAILLÉ

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Raccord flexible vers émaillé RE...EM	7607	7608	6661	5858	5859	11878



RACCORDS À GRIFFE SUR TUYAU INOX POUJOLAT

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Raccord flexible vers inox RF...	7159	7160	6725	4555	0630	0631	2205	6662

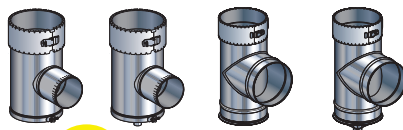

Pour les tés, voir page 43.

