



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné  
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)  
avec SC-Contur**


- embouts à sertir

**équipement**

Démultiplication, partie supérieure et unité à disques de la vanne inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$ , joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW  
modèle 2338.5**

**article 757 922**

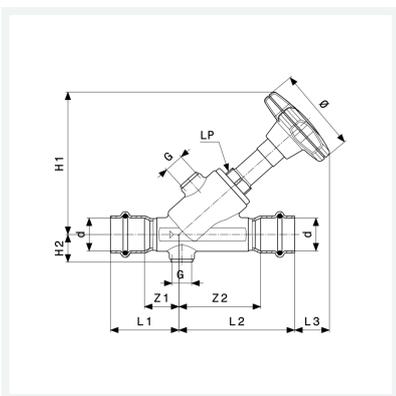

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube	d	15
Cotes d'encombrement 1	Z1	15 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	41 mm
Longueur 1	L1	39 mm
Longueur 2	L2	65 mm
Longueur 3	L3	24 mm
Hauteur 1	H1	85 mm

# Fiche technique



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné  
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)  
avec SC-Contur  
modèle 2338.5  
article 757 922**

## Caractéristiques

Hauteur 2	H2	18 mm
Diamètre	Ø	60 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant	G	1/4
Largeur sur pans	LP	19 mm
Poids	277 g	
Volume	1200,5 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	