




GPRISO



Conduits et coudes rigides isolés en polyéthylène. Utilisation en VMC individuelle ou collectif (hygroréglable ou double flux).

810125 - CDR ISO 80/45

Schéma dimensions

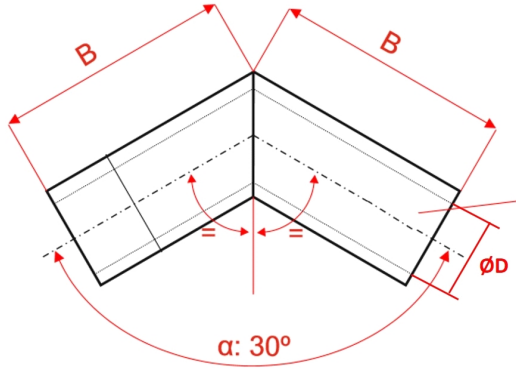

D	alfa	B
80	45	155