



FICHE TECHNIQUE

SERIE HCM N



AERATEUR VITRE OU MUR Série HCM N



Gamme d'aérateurs hélicoïdes conçus pour le renouvellement d'air dans les locaux domestiques ou tertiaire. Virole en plastique injecté. Grille de protection à l'aspiration et soufflage. Volet de fermeture au soufflage. Hélice profilée en plastique injecté. Tous les aérateurs sont de classe II, IPX4.

Moteurs


Moteurs classe B, protection thermique par fusible.
Tension d'alimentation: Monophasée 230V-50Hz.

Volet extérieur



Volet extérieur s'ouvrant par surpression

Grille de sécurité

Grille de protection à l'aspiration et soufflage pour éviter l'entrée de corps étrangers



MONTAGE FACILE AU VITRE OU MUR




Montage sur vitre

Epaisseur maximum (3 à 6 mm)
Diamètre de perçement (mm)
HCM 150 N: 183 à 188
HCM 180 N: 220 à 225
HCM 225 N: 262 à 267

Montage en mur

Diamètre de perçement (mm)
HCM 150 N: 183 à 188
HCM 180 N: 220 à 225
HCM 225 N: 262 à 267

DIMENSIONS (mm)

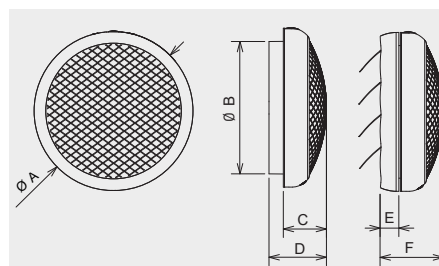

Modèle	ØA	B	C	D	E	F
HCM 150 N	214	174	60	88	35	98
HCM 180 N	255	205	86	120	35	135
HCM 225 N	298	248	89	119	35	125

ACCESSOIRES ELECTRIQUES

REB

Variateurs monophasés électroniques.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Vitesse (rpm)	Puissance absorbée maxi.(W)	Tension (V) 50 Hz	Débit maxi. (m³/h)	Niveau de pression sonore* (dB(A))	Poids (kg)	Schémas électriques** (n°)
HCM 150 N	1900	25	230	220	42	0,9	11
HCM 180 N	1850	28	230	450	43	1,7	11
HCM 225 N	1700	28	230	600	45	1,8	11

* Niveau de pression sonore mesuré à 1,5m, à l'aspiration et en champ libre.

** Voir la section des Schémas électriques.



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66.300 THUIR
Tel. 04 68 530 260
www.solerpalau.fr