

ALIMENTATION LED 14-43V DC - 1050-1600mA - DALI PUSH

REF : 75474



Ref. 75474

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 45W Max

Dimmable : Oui DALI PUSH

Dimensions (L x l x H) : 140 x 75 x 25 mm

Emballage : Boite

Passé à 100% en cas de coupure signal

DALI ou secteur

Section câble admissible

Input : 0,5 à 2,5 mm²

Output : 0,5 à 2,5 mm²

Allumage : Immédiat

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0.167 Kg

EAN : 3701124423108


Sans scintillement

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Tableau de réglage Output

1	2	3	Uout	Iout
OFF	OFF	OFF	14-43V	1050mA
ON	OFF	OFF	14-39V	1150mA
OFF	ON	OFF	14-38V	1200mA
ON	ON	OFF	14-35V	1300mA
ON	OFF	ON	14-32V	1400mA
OFF	ON	ON	14-30V	1500mA
ON	ON	ON	14-28V	1600mA

(Garde en mémoire le dernier état, même après une coupure de courant en mode PUSH)

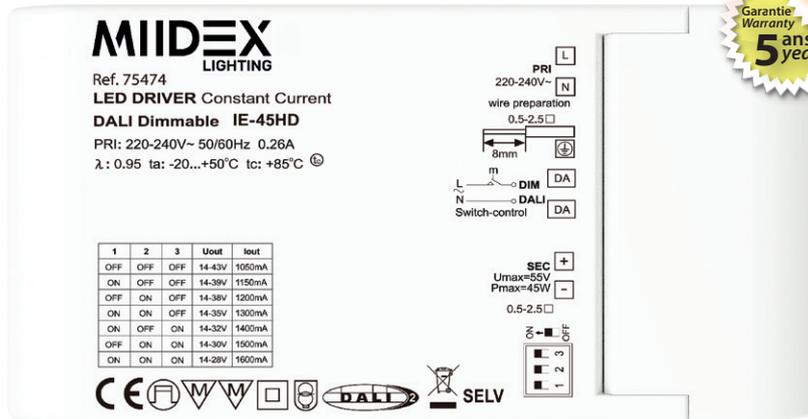

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Electriques

Tension entrée: AC 220V-240V 0.26A 50~60Hz

Output : 14-43V DC / 1050-1600mA

Puissance à l'allumage : >95%



Température : -20°C / +50°C

Humidité de travail : 10% / 70%

ta : -20°C~50°C / tc : 85°C

Facteur de puissance : 0,95

Câblages

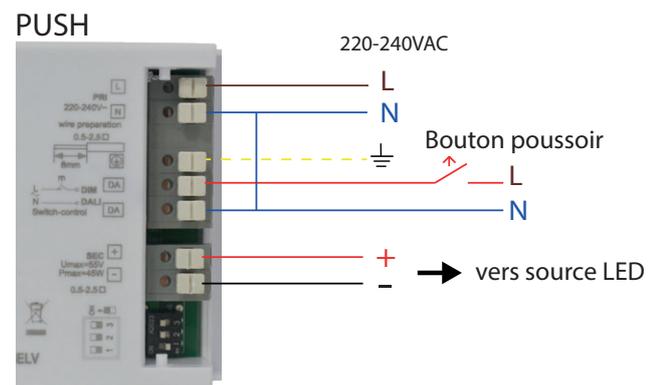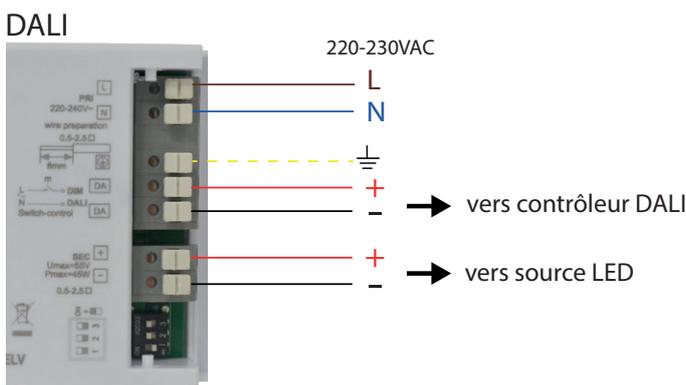

Pour synchroniser les alimentations en PUSH :

Faire une pression sur le Bouton PUSH pendant 10 secondes suivie d'une seconde impulsion courte inférieur à 1 seconde, suivie d'une troisième pression de 10 secondes.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.