

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertis".



### Avantages

#### Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge.

#### Sécurité

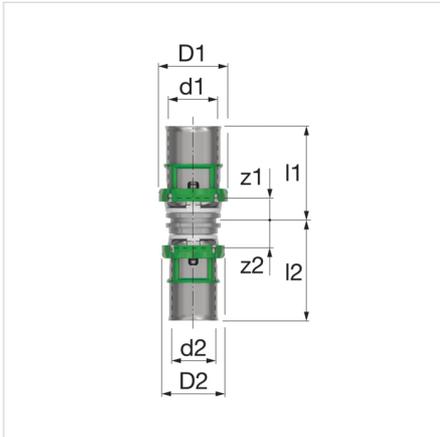
- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertis" : si non sertis, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

### Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Description	Manchon réduit 63x4,5 - 40x3,5
Code	7240W6340
EAN	03430650461949
Modèle	<u><a href="#">7240W - Manchon réduit</a></u>
Dimensions	63 x 4,5 - 40 x 3,5


**Dimensions Manchon réduit - 7240W**

Type	Dimensions							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Manchon réduit 20x2 - 16x2	20	16	27	23	7	9	31	33
Manchon réduit 26x3 - 16x3	26	16	33	23	7	9	32	33
Manchon réduit 26x3 - 20x2	26	20	33	27	7	9	39	33
Manchon réduit 32x3 - 16x2	32	16	39	23	9	10	37	34
Manchon réduit 32x3 - 20x2	32	20	39	27	9	10	37	34
Manchon réduit 32x3 - 26x3	32	26	39	33	9	10	37	35
Manchon réduit 40x3,5 - 20x2	40	20	47	27	14	7	53	31
Manchon réduit 40x3,5 - 26x3	40	26	47	33	14	7	53	31
Manchon réduit 40x3,5 - 32x3	40	32	47	39	14	7	53	36
Manchon réduit 50x4 - 32x3	50	32	57	39	16	7	56	36
Manchon réduit 50x4 - 40x3,5	50	40	57	47	16	7	57	46
Manchon réduit 63x4,5 - 40x3,5	63	40	71	47	17	7	78	46
Manchon réduit 63x4,5 - 50x4	63	50	71	57	17	7	78	47
Manchon réduit 75x6 - 50x4	75	50	86	57	13	12	75	51
Manchon réduit 75x6 - 63x4,5	75	63	86	71	13	12	75	73



**Classification données générales**

Groupe Etim	Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage
Classe Etim	Raccord à 2 voies
Nom du produit	Reduced coupling female-female 63x4,5 - 40x3,5
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Metlalic Press
Code	7240W6340
EAN	03430650461949

**Classification caractéristiques**

Matériau raccordement 1	Laiton
Qualité du matériau raccordement 1	CuZn39Pb3 (CW617N)
Traitement de surface	Étamé
Protection de surface raccordement 1	Étamé
Traitement de surface	Poli
Traitement de surface raccordement 1	Poli
Matériau raccordement 2	Laiton
Qualité du matériau raccordement 2	CuZn39Pb3 (CW617N)
Protection de surface raccordement 2	Étamé
Traitement de surface raccordement 2	Poli
Forme	Droit
Modèle	1 pièce
Angle du coude	0 degré
Rayon du coude	0 millimètre
Réduit	Oui
Excentrique	Non
Lié au système	Oui
Diamètre nominal raccordement 1	DN 50
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	63 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 1	4.5 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 1	4.5 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé
Code contour connection 1	TH/U
Diamètre nominal raccordement 2	DN 32
Diamètre extérieur du tube raccordement 2	40 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 2	3.5 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 2	3.5 millimètre
Raccordement 2	Manchon comprimé
Code profil	TH
Code contour connexion 2	TH/U
Raccord de couleur principale	Gris
Norme bride	Autre
Flange compression class (ANSI)	Autre
Flange compression class (PN)	Autre
Flange compression class (JIS)	Autre
Flange compression class (BS)	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec butée	Oui

Valeur zêta	0.75
Résistant à la traction	Non
Longueur	124 millimètre
Température moyenne minimale (fonctionnement continu)	0 degrés Celsius
Longueur raccordement 1	78 millimètre
Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	70 degrés Celsius
Longueur de travail raccordement 1	17 millimètre
Self-sealing	Oui
Longueur raccordement 2	46 millimètre
Longueur de travail raccordement 2	7 millimètre
Largeur de clé	0 millimètre
Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Couple de serrage	40 - 40 Nm
Température moyenne (fonctionnement continu)	0 - 110 °C
Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Équipements au gaz QA	Oui
Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec isolation thermique	Non
Classe de rigidité annulaire	Autre
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Avec matériau d'étanchéité certifié VdS	Non
Fermé	Non
cachet DVGW	Oui
With connection indicator	Non
Avec robinet de distribution	Non
Avec purgeur d'air	Non
Essais FM	Non
Essais LPCB	Non
Label de qualité ULC	Non
Contrôle UL	Non
Certificat DIN-CERTCO	Non
Certifié VdS	Non
Avec homologation TÜV	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Oui
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Certified according to NF 545	Oui
Label de contrôle KIWA	Oui
Équipements au gaz QA	Non
Label de contrôle KOMO	Oui
Gastec QA - AR 214 (H2)	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[7240W RFA](#)[7240W DWG](#)[7240W STEP](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Alsebergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67

E [be.info@aalberts-hfc.com](mailto:be.info@aalberts-hfc.com)

I [comap.aalberts-hfc.com](http://comap.aalberts-hfc.com)