



LES PLUS

- + Silencieux
- + Très basse consommation (moteur ECM)
- + Installation rapide (interrupteur et potentiomètre montés câblés)

APPLICATIONS

Extraction d'air
 Installation en intérieur ou en extérieur
 Agréé 400°C 1/2h catégorie C4
 VMC en habitat collectif - agrément 400°C 1/2h
 VMC en locaux tertiaires - agrément 400°C 1/2h
 Reprise d'air en locaux tertiaires

CARACTERISTIQUES

Construction

Caisson en tôle d'acier galvanisé équipé de pattes de levage
 Entraînement direct.
 Piquages de raccordement à joint classe D.
 Grille de refoulement permettant l'accès à la roue pour le nettoyage
 Configuration 2 : déflecteur avec mousse acoustique en standard
 I : Interrupteur de proximité cadenassable avec renvoi de position monté/câblé.
 D : dépressostat monté, raccordé aérauliquement, réglé d'usine à 80 Pa, non modifiable.
 En option : piquage de rejet (voir accessoires)

Motorisation

Ventilateur simple ouïe à action moteur en accouplement direct, roulements étanches graissés à vie.
 Moteur à courant continu (ECM) hors flux d'air :
 - IP44 classe B mono, 230V 50Hz
 - IP44 classe F mono, 230V 50Hz, modèle 21
 Protection thermique gérée par électronique
 Réglage manuel de la vitesse par potentiomètre interne ou par variateur externe CVF ou REB ECOWATT (accessoires en option).

GAMME

Débits de 50 à 2 700 m³/h
 Pression de 50 à 400 Pa
 Caissons :
 - CACB ECM : standard avec inter monté
 - CACB ECM DI : dépressostat + inter montés




Point de fonctionnement théorique

Débit	-
Pression statique	0,000 N/m ²
Température	20 °C
Altitude	0 m
Densité	1,2 kg/m ³
Fréquence	50 Hz


Caractéristiques Moteur

Tension	1-230V-50Hz
Indice de protection	IP44
Classe moteur	

Schéma dimensions

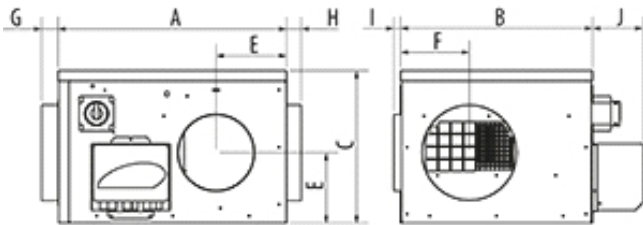

Courbe

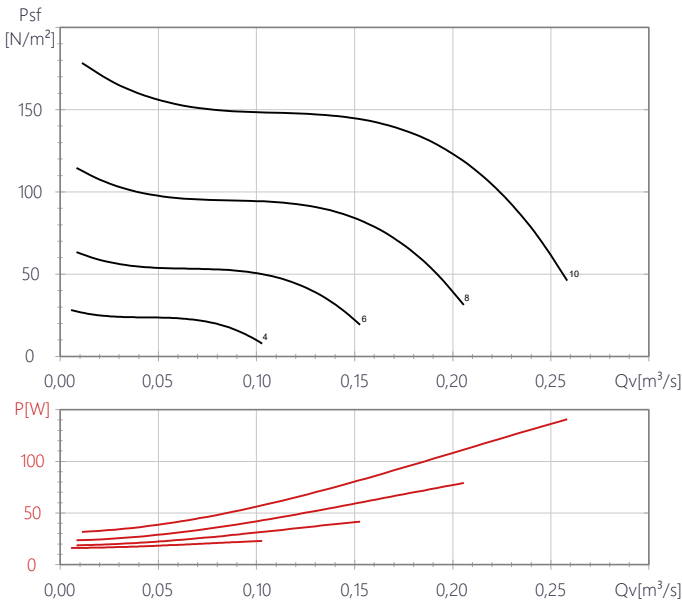

A	B	C	ØD1	ØD2	E	F	ØG	H
682	420	325	250	200	175	153	45	43

J	K	L	M
354	51	600	400