

# FICHE TECHNIQUE

JOINT TORIQUE N°5 - 5,7 X TORE 1,9 X 9,5 -  
SACHET 20 PIECES

Réf. 28605

**Gamme :** RIQUIER - JOINT

**Certification(s) :** Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

**Brevet :** Non

**Conditionnement :** Sachet - 1

**Poids :** 3 g



4MS

## Dimensions techniques

Cote A : 9.5 mm  
Cote B : 5.7 mm  
Cote C : 1.9 mm  
Cote D : mm  
Cote E : mm

## Diamètres nominaux


Ø 1 :  
Ø 2 :  
Ø 3 :

## Informations pratiques

**Matière :** Nitrile (NBR)

**Finition :**

**Application :** accessoire / outillage

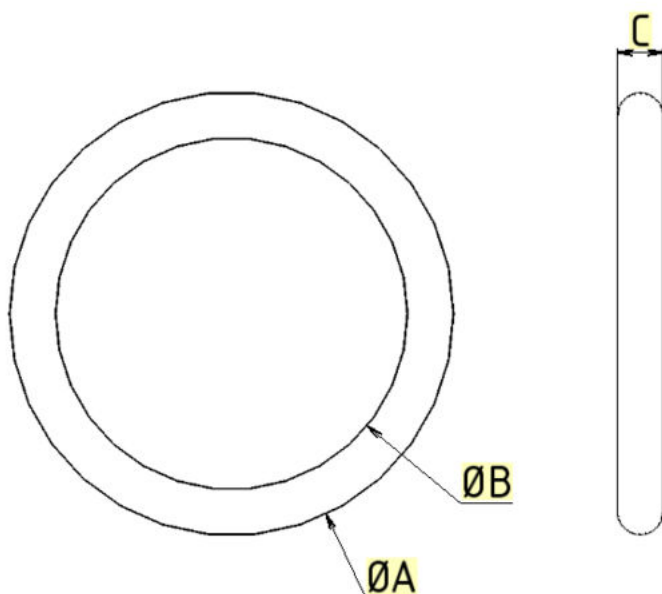

Fiche mise à jour le : 01/04/2024

## Autres informations :



## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :  
  
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$   
 $1/2'' = 30 \text{ Nm}$   
 $3/4'' = 30 \text{ Nm}$   
 $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)