



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné  
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)  
avec SC-Contur**


- embouts à sertir

**équipement**

Démultiplication, partie supérieure et unité à disques de la vanne inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$ , joints EPDM

**avec rapport de contrôle DVGW  
modèle 2338.5**

**article 757 977**

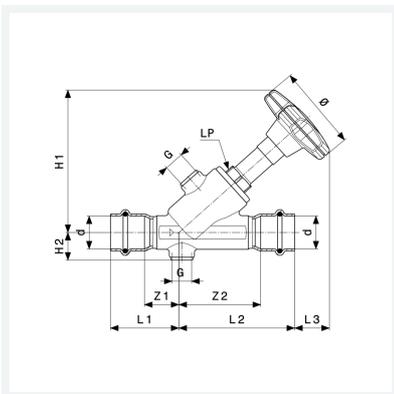

## Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	40
Diamètre extérieur du tube	d	42
Cotes d'encombrement 1	Z1	33 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	88 mm
Longueur 1	L1	69 mm
Longueur 2	L2	124 mm
Longueur 3	L3	32 mm
Hauteur 1	H1	149 mm

# Fiche technique



**Easytop Inox-Vanne à siège incliné  
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)  
avec SC-Contur  
modèle 2338.5  
article 757 977**

## Caractéristiques

Hauteur 2	H2	29 mm
Diamètre	Ø	98 mm
Filetage cylindrique	G	¼
Ouverture de clé	LP	32 mm
Poids	1441 g	
Volume	2486,4 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	