

FICHE TECHNIQUE

COUDE APPLIQUE 1/2 PIQUAGE 3/8 A SERTIR 12

Réf. 17358

Associé au robinet de machine à laver compact réf. 04033, la profondeur est ainsi réduite à 75mm.

Gamme : RIQUIER - A SERTIR

Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

NF545

Brevet : Non

Conditionnement : Sachet - 1

Poids : 82 g



Dimensions techniques


Cote A : 48 mm
Cote B : 56 mm
Cote C : 44 mm
Cote D : 31 mm
Cote E : 24 mm

Diamètres nominaux

Ø 1 :
Ø 2 :
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Inox
Finition : Brut
Application :

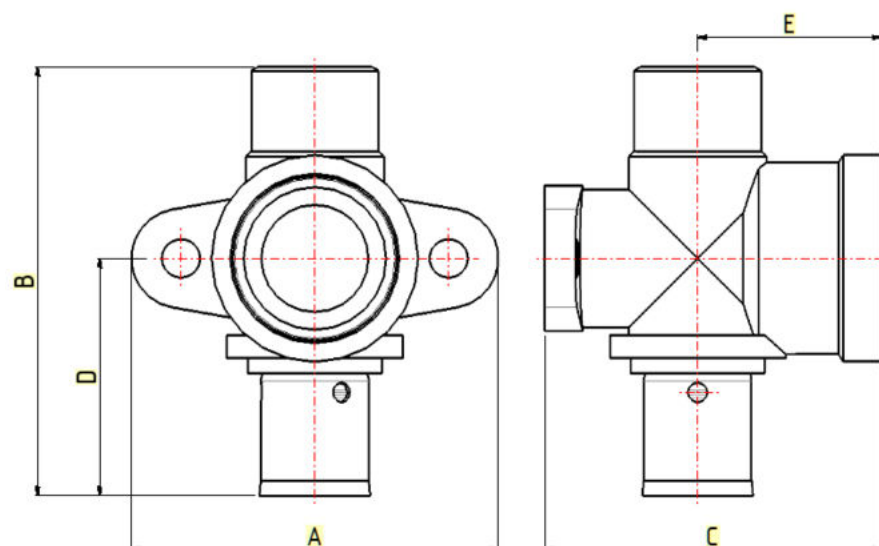

Fiche mise à jour le : 01/04/2024

Autres informations :

Les raccords PER à sertir Adrien RIQUIER® doivent être sertis à l'aide d'une sertisseuse entretenue et calibrée, qui respecte l'une des recommandations ci-dessous:

Marque REMS: Modèles Radiales, Mini-press, Eco-press (profils H et RFZ)

Marque VIRAX: Modèles VIPER P22+, VIPER P 30+, VIPER M 20+, VIPER I 10 (Profils H et RFP)

Marque ROTHENBERGER: Modèles Romaxpress, Romax 3000 (profil RFZ)

Marque KLAUKE: Modèle MAP 1 (profil TH)



Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
 - 3/8" = 25 Nm
 - 1/2" = 30 Nm
 - 3/4" = 30 Nm
 - 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)