




GPRISO



Conduits et coudes rigides isolés en polyéthylène. Utilisation en VMC individuelle ou collectif (hygroréglable ou double flux).

810124 - CDR ISO 80/90

Schéma dimensions

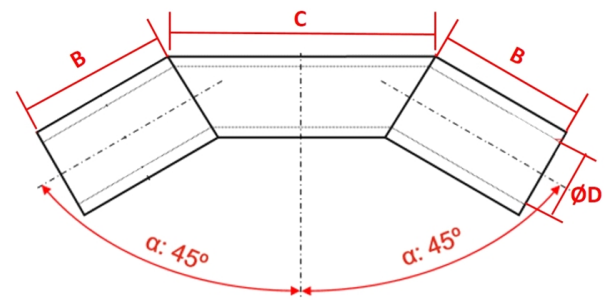

D	alfa	B	C
80	90	135	210