


VERSION EAU CHAUDE**CODE DE COMMANDE**

BAN	1550	CM	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :

Commande d'un Banga Eau Chaude en raccordement central
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

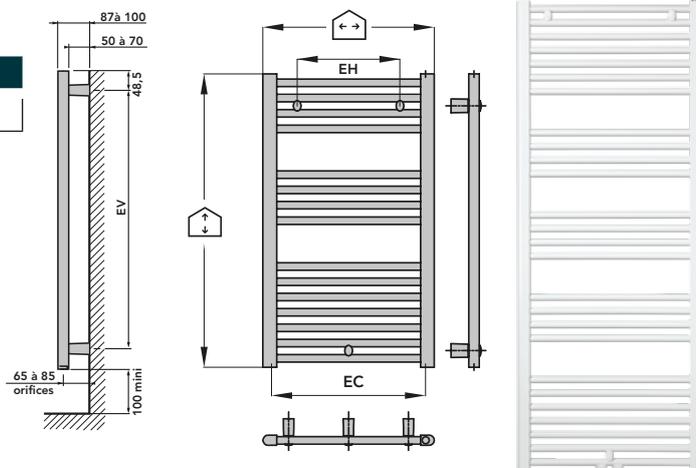

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(**Monotube & Bitube : non fourni**)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

 Raccordement Banga	2 orifices Ø15/21 F à portée plate en bout et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
 Réversibilité Banga	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
 Raccordement Banga Raccord Central	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
 Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		PRIX PUBLIC H.T.€ BLANC RAL9016	
		Larg. 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C	Standard (C)	Raccord Central (50 mm) (CM)
Référence	Nbre de tubes			EH	EV								
BAN1550C/CM	15	500	862	350	727	455/50	5,5	3,6	1,272	374	195	170,0	209,0
BAN2150C/CM	21	500	1222	350	1087	455/50	8,0	5,0	1,255	528	278	196,0	236,0
BAN2660C/CM	26	600	1537	450	1402	455/50	11,3	7,1	1,244	758	402	232,0	286,0
BAN3050C/CM	30	500	1537	350	1402	455/50	11,0	6,8	1,252	689	363	211,0	260,0
BAN3260C/CM	32	600	1807	450	1672	555/50	13,7	8,6	1,231	921	491	263,0	320,0
BAN3675C/CM	36	750	1807	600	1672	705/50	16,7	11,0	1,270	1183	618	294,0	361,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

 Stocké

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE


BA	2150	EA	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :

Commande d'un Banga Électrique 21 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)



Essential Thermostat

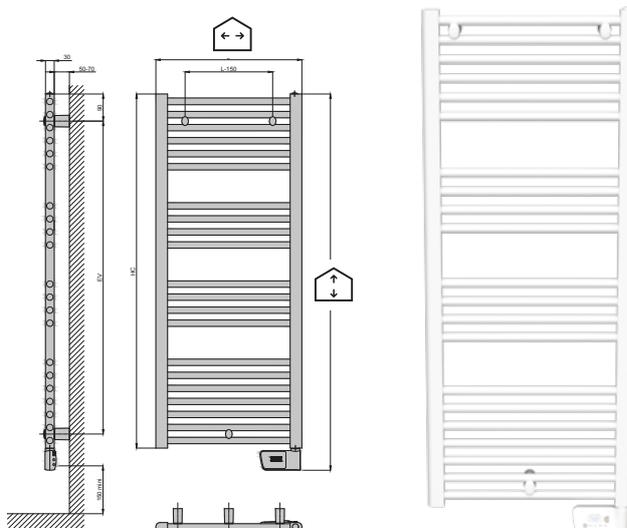

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 ■ IK09 - C

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée.
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité. Limiteur de température à réarmement automatique
Essential Thermostat	Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost Boost manuel (de 5 à 60 min) modifiable jusqu'à 90 min ou programmable Détection d'ouverture/fermeture de fenêtre Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours) Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)	PRIX PUBLIC H.T.€ BLANC RAL9016 (EA)
		Larg. 	Hauteur 	Entraxe Fixations				
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV		Électrique	
BA2150EA	21	500	1283	295	727	14,7	500	394,0
BA2650EA	26	500	1598	295	1402	16,6	750	446,0
BA3260EA	32	600	1868	395	1672	23,9	1000	512,0
BA3660EA	36	600	1868	545	1672	26,6	1250	569,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

Radiateurs Sèche-serviettes

BANGA CINTRÉ EAU CHAUDE




VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

BCN	1550	CM	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Banga Cintré Eau Chaude en raccordement central
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

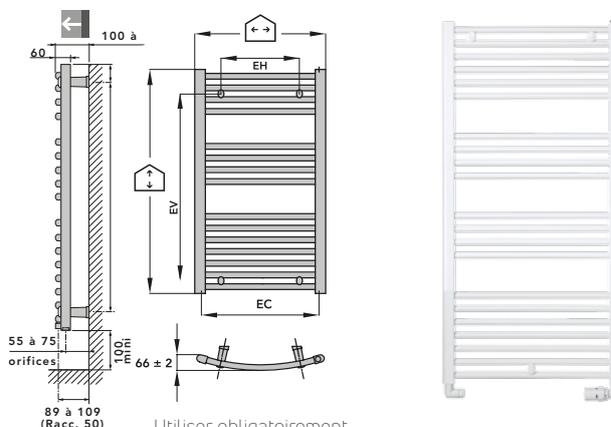

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



Raccordement Banga Cintré	2 orifices en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Réversibilité Banga Cintré	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
Raccordement Banga Cintré Raccord Central	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

Minimum par commande : 10 pièces.

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	VoL. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		PRIX PUBLIC H.T.€ BLANC RAL9016	
		Larg.	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				Δt 50°C	Δt 30°C	Standard (C)	Raccord Central (50 mm) (CM)
Référence	Nbre de tubes	EH		EV									
BCN1550C/CM	15	500	862	350	727	450/50	5,5	3,6	1,272	374	195	193,0	237,0
BCN2150C/CM	21	500	1222	350	1087	450/50	8,0	5,0	1,255	528	278	221,0	271,0
BCN2660C/CM	26	600	1537	450	1402	450/50	11,3	7,1	1,244	758	402	263,0	323,0
BCN3050C/CM	30	500	1537	350	1402	450/50	11,0	6,8	1,252	689	363	233,0	286,0
BCN3260C/CM	32	600	1807	450	1672	450/50	13,7	8,6	1,231	921	491	290,0	357,0
BCN3675C/CM	36	750	1807	600	1672	700/50	16,7	11,0	1,270	1183	618	332,0	408,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké