


Applique double 90° Geberit PushFit à angle droit



Exemple d'image

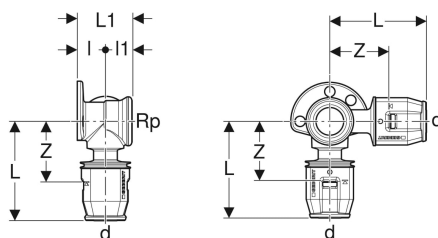

Utilisation

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Trois trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
651.295.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.7 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.3 cm	4.1 cm