COLLECTION DESIGN ROND

CALA +AIR

Le confort rapide du soufflant

PRATICITÉ

- De nombreux espaces pour ranger les serviettes.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

CHAUFFAGE CENTRAL

- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.

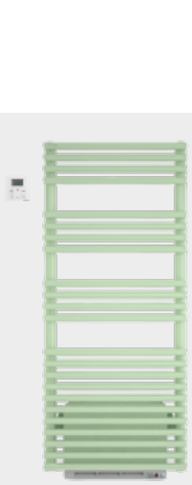

TLN-IFS

LNO-IFS
(FINITION CHROMÉE)

COLLECTION DESIGN ROND

46 couleurs
Nouvelles nuances

SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHEZ-ICI !

FINITION

Chromée

FICHE TECHNIQUE

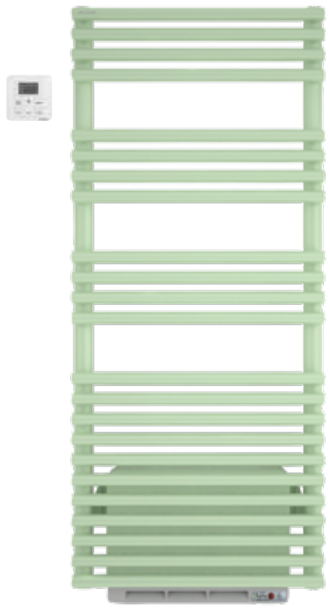

CALA +AIR (TLN-IFS)

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm.
- Soufflant intégré 1000 W.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur LN-IFS, TLN-IFS.
- Finition chromée sur LNO-IFS (voir p. 10).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

CHAUFFAGE CENTRAL

- Pression de service 12 bars (1200 kPa).
- Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Coefficient d'aptitude : TLN-IFS / TLNO-IFS = 0,09.

SOUFFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.
Utilisation au choix :
- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.
Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 16).

LA GAMME CALA +AIR

LN-IFS, LNO-IFS

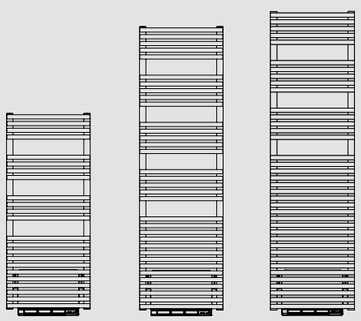

LN-112-050-IFS
LNO-112-050-IFS

LN-172-050-IFS
LNO-172-050-IFS

LN-180-050-IFS

TLN-IFS, TLNO-IFS

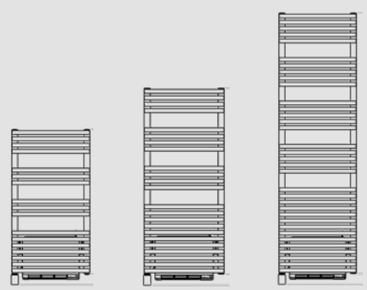

TLN050-050IFS
TLNO-030-050-IFS

TLN075-050IFS
TLNO-050-050-IFS

TLN100-050IFS

Les cotes des schémas sont en mm.

CALA +AIR
Radiateurs **Sèche-serviettes**

COLLECTION DESIGN ROND

FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur **(fournies)**, peintes dans la couleur de l'appareil.



EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL
Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 923101 Prix = 33,37 €/HT
- Chromées, réf. 923108 Prix = 129,55 €/HT
- Couleur, réf. 923109 (teinte à préciser) Prix = 43,37 €/HT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 923111 Prix = 27,48 €/HT
- Chromées, réf. 923118 Prix = 123,69 €/HT
- Couleur, réf. 923119 (teinte à préciser) Prix = 35,05 €/HT

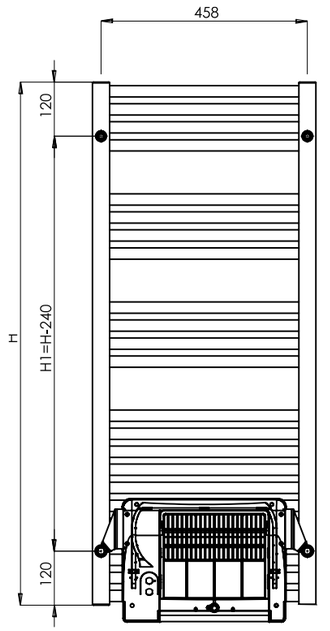

OPTIONS

	46 couleurs	Haute pression
	Pages de couverture	
Chauffage central	√	18 bars
Chauffage électrique	√	
Prix HT par appareil	**100 €**	**Plus-value : + 10 %**

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 186	P. 185	P. 177
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 141			√
Chauffage électrique		√	√	√

CALA +AIR
Radiateurs **Sèche-serviettes**

COLLECTION DESIGN ROND

CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.

LN-IFS

CALA +AIR / LN-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II ⧈ - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 138.

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 83 à 87 mm.



B : bouchon
P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▽ : retour



FIG. S039

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm) L	H	PUISSANCE (en W) 55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	PENTE	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC RÉF.	PRIX €/HT	COULEURS RÉF.	PRIX €/HT
LN-IFS	Commande IRS voir p. 16	496	1198	326	**612**	1,235	+1000	15,7	● **LN-112-050-IFS**	640,43	**LN-112-050-IFSC**	740,43
		496	1718	469	**880**	1,224	+1000	21,5	● **LN-172-050-IFS**	709,86	**LN-172-050-IFSC**	809,86
		496	1798	519	**973**	1,220	+1000	23,2	● **LN-180-050-IFS**	729,80	**LN-180-050-IFSC**	829,80

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371

Autres finitions : p. 460

LNO-IFS

CALA +AIR / LN-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II ⧈ - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 138.

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 83 à 87 mm.



B : bouchon
P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▽ : retour

FIG. S039

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm) L	H	PUISSANCE (en W) 55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	PENTE	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE RÉF.	PRIX €/HT
LNO-IFS (Chromé)	Commande IRS voir p. 16	496	1198	214	**402**	1,300	+1000	15,7	**LNO-112-050-IFS**	1486,33
		496	1718	308	**578**	1,300	+1000	21,5	**LNO-172-050-IFS**	1767,53

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Chromé 991368
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Chromé 991378

Autres finitions : p. 460

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

TLN-IFS

CALA +AIR / LNO-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II ⧈ - IP 24 - IK09- NF - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 138.

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm) L	H	PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC RÉF.	PRIX €/HT	COULEURS RÉF.	PRIX €/HT
TLN-IFS	Commande IRS voir p. 16	496	990	**500**	+1000	17,4	● **TLN050-050IFS**	799,45	**TLN050-050IFSC**	899,45
		496	1230	**750**	+1000	22,1	● **TLN075-050IFS**	845,50	**TLN075-050IFSC**	945,50
		496	1750	**1000**	+1000	31,0	● **TLN100-050IFS**	936,51	**TLN100-050IFSC**	1036,51

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm) L	H	PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE RÉF.	PRIX €/HT
TLNO-IFS (Chromé)	Commande IRS voir p. 16	496	990	**300**	+1000	17,2	● **TLNO-030-050-IFS**	1457,27
		496	1230	**500**	+1000	21,9	● **TLNO-050-050-IFS**	1600,38

ACOVA

Les cotes des schémas sont en mm.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

ACOVA