


## Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture type 30

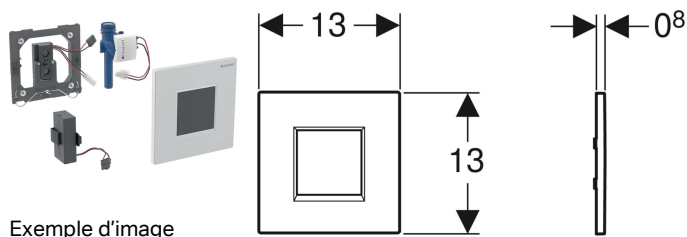

### Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

### Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

### Caractéristiques techniques

| Type de pile                                    | Pile alcaline (1,5 V AA) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Durée de vie de la pile fournie                 | ~ 2 ans                  |
| Degré de protection                             | IP45                     |
| Tension de service                              | 3 V c.c.                 |
| Puissance absorbée                              | < 0.5 W                  |
| Pression dynamique                              | 1-8 bar                  |
| Pression d'essai maximale, eau                  | 16 bar                   |
| Pression d'essai maximale, air / gaz inerte     | 3 bar                    |
| Humidité relative de l'air                      | < 100 %                  |
| Température maximale de l'eau                   | 30 °C                    |
| Débit à 1 bar sans limiteur de débit            | 0.3 l/s                  |
| Débit à 1 bar avec limiteur de débit            | 0.18 l/s                 |
| Débit calculé                                   | 0.23 l/s                 |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé  | 1 bar                    |
| Rinçage d'hygiène, plage de réglage             | 1-168 h                  |
| Rinçage intermittent, réglage d'usine           | 24 h                     |
| Temps du rinçage intermittent, plage de réglage | 3-180 s                  |
| Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine  | 5 s                      |
| Temps de séjour, plage de réglage               | 3-15 s                   |
| Temps de séjour, réglage d'usine                | 7 s                      |
| Temps de rinçage, plage de réglage              | 1-15 s                   |
| Temps de rinçage, réglage d'usine               | 7 s                      |

### Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec optique infrarouge
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

| N° de réf.   | Couleur / surface                         | Matériau                 |         |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 116.037.KH.1 | chromé brillant                           | Zinc moulé sous pression |         |
| 116.037.KJ.1 | blanc alpin                               | Zinc moulé sous pression |         |
| 116.037.KM.1 | noir                                      | Zinc moulé sous pression |         |
| 116.037.KX.1 | chromé, brossé                            | Zinc moulé sous pression |         |
| 116.037.JQ.1 | chromé mat / revêtement facile à nettoyer | Zinc moulé sous pression | Nouveau |

| N° de réf.   | Couleur / surface | Matériau                 |         |
|--------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 116.037.16.1 | noir / mat        | Zinc moulé sous pression | Nouveau |

**Accessoires**

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy