

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564065

Pour robinet électronique à piles ou temporisé



DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC.
- Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763040, 763041 ou 763030.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté




Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison




Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

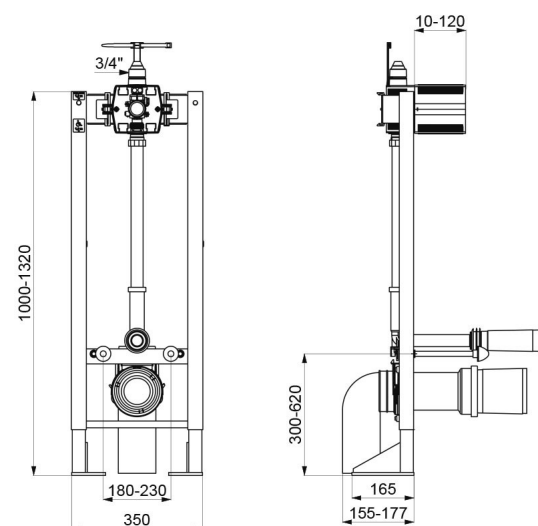

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

Réf. 763000

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable

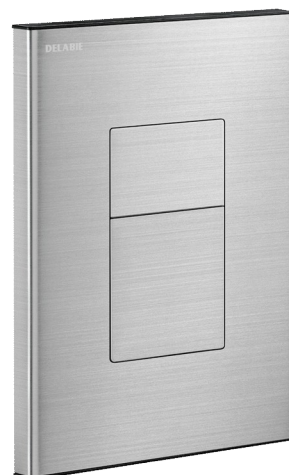

DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000

Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastrable TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque Inox brossé 210 x 162 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060, 564065 ou 565065, ou avec le boîtier d'encastrement 763BOX.

AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Double touche 3l/6l



Maintenance aisée par l'avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	210 mm
Largeur	162 mm
Finition	Inox satiné
Normes	  
Garantie	

