

- Une gamme de raccords en laiton 12 à 32 mm.

Avantages

- La mise en œuvre avec les raccords à compression PER est rapide et facile. Deux clés plates sont tout ce dont vous avez besoin.

Caractéristiques techniques



Le système PEX est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).

Les raccords à compression PER sont démontables et ne peuvent donc pas être installés dans des installations encastrées



Description	Raccord union mâle 20x1,9-3/4
Code	9400506
EAN	03430650145382
Modèle	<u>9400 - Raccord union mâle PER à compression</u>
Dimensions [mm]	20x1,9 - 3/4"
	L 39,5
	Z1 12
	Z2 21,5

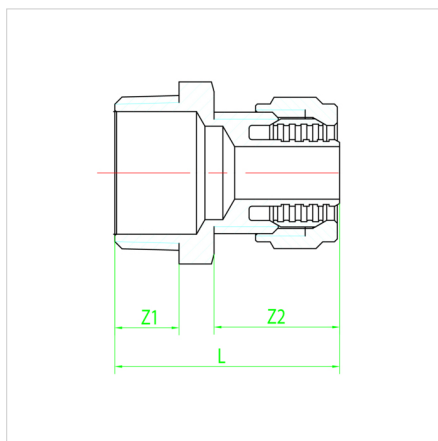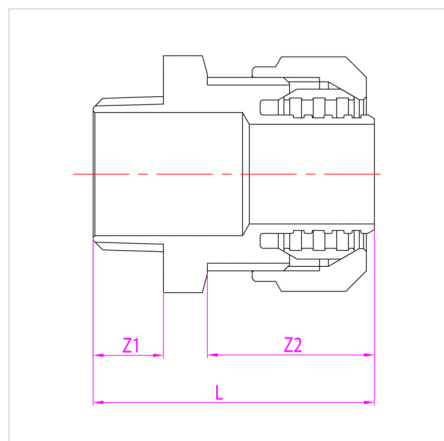

Classification données générales

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit 9400 Raccord union mâle 20-3/4

Marque COMAP

type produit PEX Compression fitting

Code 9400506

EAN 03430650145382

Trouvez de plus amples informations en ligne:[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)[Certificate PEX RUS](#)[WRAS certificate](#)[KOMO certificate BioPert system](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.comI comap.aalberts-hfc.com/fr