# Fiche technique

**Sanpress-Raccord union isolant**
**avec SC-Contur**
- taraudage Rp, raccord à sertir
- à joint plat

**équipement**
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, bague de séparation, six pans

**Note**
L'écrou tournant est en laiton.

**modèle 2267**

**article 469 535**

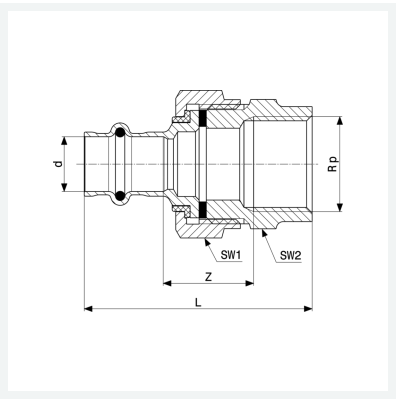


# Caractéristiques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | d | 42 |
| Filet femelle cylindre | Rp | 1½ |
| Cotes d'encombrement | Z | 19 mm |
| Longueur | L | 77 mm |
| Largeur sur pans 1 | SW1 | 73 mm |
| Largeur sur pans 2 | SW2 | 68 mm |
| Poids | 853,6 g | |
| Volume | 1243,2 $cm^3$ | |
| Matériau | bronze ou bronze au silicium | |