

**LES PLUS**

- + Bouche répondant aux exigences aérauliques, certifiée NF, tout en alliant esthétique et technicité
- + Installation sur parois horizontales et verticales
- + Grille centrale amovible pour faciliter l'entretien

**APPLICATIONS**

Bouches d'extraction autoréglables pour cuisine, salle de bains, WC ou autre pièces nécessitant la maîtrise des débits

**CARACTERISTIQUES**

Fabrication polystyrène blanc

Débit nominal permanent assuré par régulateur intégré dans la bouche

Bouches bi-débits : commande du débit de pointe par cordelette nylon

Plage de pression : 50 à 160 Pa

**ACCESSOIRES**

- Manchette plastique à griffes Ø 80 et Ø 125 mm
- Manchette plastique à joints Ø 125 mm
- Manchettes coudées séparées
- Renvoi d'angle pour montage en plafond
- Accessoires d'amélioration acoustique
- Bouton poussoir

**GAMME**

- BAR-T : Bouche d'extraction autoréglable temporisée




BAR



Bouches d'extraction autoreglables. Caractéristiques aérauliques certifiées NF. Installation sur parois, horizontales ou verticales. Grille centrale amovible pour faciliter l'entretien. Fournies sans manchette. Fabrication polystyrène blanc, débit nominal

858262 - BAR 150

Schéma dimensions

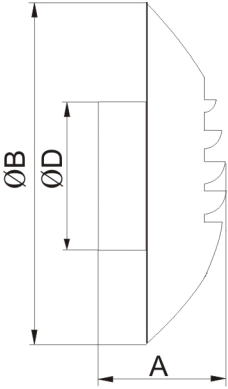

| A  | B   | D   |
|----|-----|-----|
| 35 | 170 | 125 |