

# Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC

Réf. 370SBOX

Secteur, kit 1/2



## DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC 2, kit 1/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).  
Boîtier d'encastrement étanche :  
- Collerette avec joint d'étanchéité.  
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.  
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).  
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).  
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".  
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.  
- Robinet BINOPTIC 2 : F1/2".  
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.  
Garantie 30 ans.  
À commander avec les plaques de commande de références : 370100 ou 370110.

## AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Alimentation sur secteur 230/6 V




Boîtier 100% étanche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | F1/2"                                                                               |
| Hauteur      | 150 mm                                                                              |
| Profondeur   | 83 - 190 mm                                                                         |
| Largeur      | 175 mm                                                                              |
| Normes       | ACS                                                                                 |
| Garantie     |  |

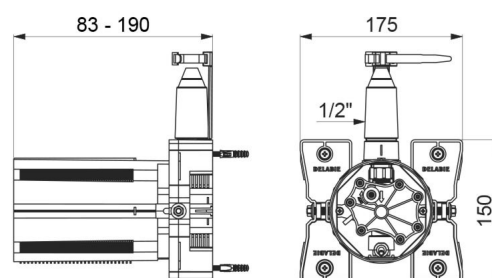

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370110

Secteur, kit 2/2



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110**

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis)  
Plaque en Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370SBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110**

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | F1/2"                                                                               |
| Technologie     | Automatique                                                                         |
| Longueur        | 145 mm                                                                              |
| Largeur         | 145 mm                                                                              |
| Longueur de bec | 190 mm                                                                              |
| Finition        | Inox poli brillant                                                                  |
| Normes          | ACS                                                                                 |
| Garantie        |  |

## AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Design épuré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

