


SLIMY

LED PLAFOND Ø170mm

12W - 900 LM - 4000K

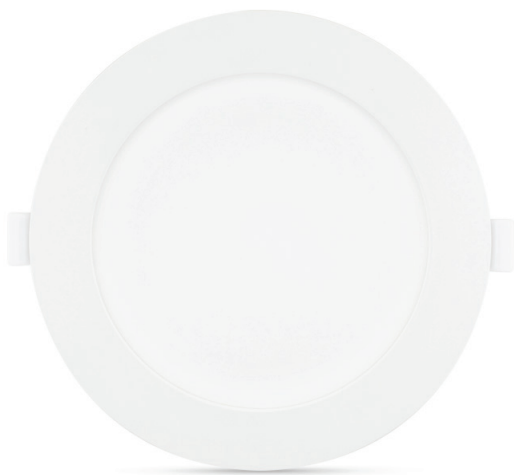

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈75 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,58

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : $L_{70} 30'000h B_{50}$

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,188 Kg

Alimentation Incluse

Ref. 77550

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 900 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non


Dimensions (Ø x H) : Ø170 x 23 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø145mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412515

Dimensions

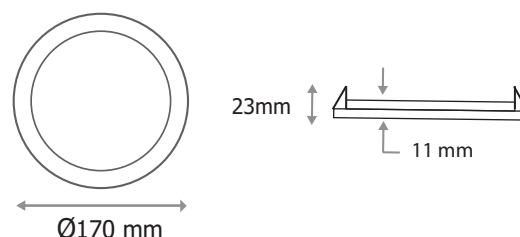

Paramètres Driver

Dimensions driver : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 100mA 50/60Hz

Output : CC125mA / 87VDC max

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 80°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.