


## Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, déportée, avec collier pour tube d'évacuation et coude de raccordement

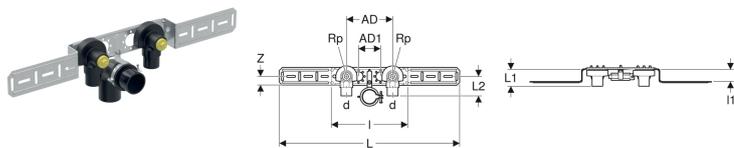

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

### Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé

### Contenu de la livraison

- Collier pour tuyau d'évacuation
- 2 bouchons de protection

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

### Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

- Matériel de fixation
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 50 mm

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	
619.680.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	Nouveau
619.681.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	Nouveau

### Accessoires

- Obturation Geberit pour applique