Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec coude de raccordement, principe du contre-courant

Exemple d'image

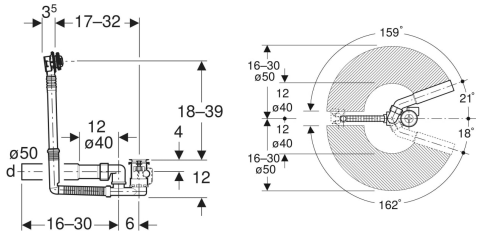

Utilisation

- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm

Caractéristiques

- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0.6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 45° en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Kit de finition

N° de réf.	DN	d, ø	Débit d'évacuation
150.595.00.6	40	40 / 50 mm	0.8 l/s

Accessoires

- Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif
- Kit de finition Geberit d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique avec trop-plein