


## Receveur de douche

## Ultra Flat

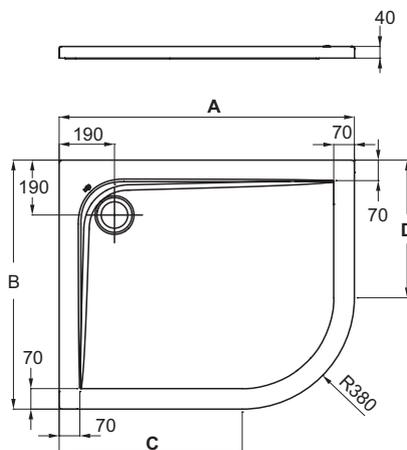

	A	B	C	D
K 2409 ..	1200	800	820	420
K 2408 ..	1200	800	820	420
K 2407 ..	1000	800	620	420
K 2406 ..	1000	800	620	420
K 2403 ..	900	700	520	320
K 2402 ..	900	700	520	320

Réf. : K2407YK

## Receveur de douche asymétrique traitement antidérapant

Ultra Flat, receveur asymétrique gauche, Traitement antidérapant. En acrylique. Extra-plat. Epaisseur 40 mm. A encastrier ou à poser. Côté accessible avec ressaut interne et externe maxi 20 mm à l'entrée. En conformité avec la réglementation sur l'accessibilité (loi du 11/02/2005). A équiper d'une bonde non fournie Ø90 mm, réf. R6102AA. Finition YK : traitement antidérapant

Couleur : YK - Traitement antidérapant

### Caractéristiques :

- Anti-bactérien
- Résistant aux détergents
- Resistant to light
- Slip resistant
- Facile à réparer

### Plus de détails sur le produit :

Type :	Receveur de douche
Montage :	À poser, à encastrier ou à surélever
Poids net (kg) :	16.00
Matériau :	Acrylique
Designer :	Artefakt
Hauteur (mm) :	40
Largeur (mm) :	800
Longeur (mm) :	1000
Forme :	Asymétrique

### Ideal Standard France - Showroom Paris

165 av. du Bois de la Pie, 95940 Roissy CDG Cedex, France - Tél : 01 49 38 28 00

E-mail : sav.idealstandard@idealstandard.com (demandes techniques) /

fr-fax-offre-de-prix@idealstandard.com (demandes commerciales) - Site internet : www.idealstandard.fr