FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ETNA

SPOT LED ENCASTRABLE SOL - GAMME EXTERIEURE
12W - 800 LM - 3000K



Ref. 677935

Type : Spot LED Encastrable Sol*
Finition : Inox 316 L
Lumens : 800 Lm
Puissance absorbée : 12W
Puissance restituée : ≈110W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000K
Dimensions (Ø x H) : Ø212 x 120 mm
Dimensions encastrement : Ø193 mm
Longueur du câble: 500 mm en 3G0.75mm²
Emballage : Boite
EAN : 3701124422118
*Produit carrossable

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈66,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-230V AC
Fréquence : 50/60Hz
Classe 1
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance : > 0,84
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle d'éclairage : 45°
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP67
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : 2,231 Kg

Dimensions

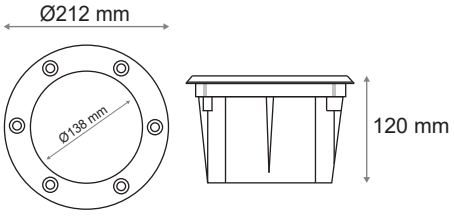

Matériaux utilisés

- Couvercle en acier inoxydable 316 L
- Diffuseur en verre trempé 10 mm
- Joint en caoutchouc de silicium
- Rélfecteur en aluminium
- Boîtier en matière plastique

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boite de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.