

SIRIUS BASSE LUMINANCE DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø233 mm 21W - 2300LM - 6000K



Ref. 76540

Produit : Downlight + alimentation intégrée

Finition : Blanc

Lumens : 2300 Lm

Puissance absorbée : 21W

Puissance restituée : 190W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø233 x 105 mm

Diamètre perçage : Ø200 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124410160

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 109,52 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Driver : Input 220-240VAC

Fréquence : 50~65Hz

Cos Φ / Power Factor : 0.98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 100°

Matériaux utilisés : PC + Alu


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,560 Kg

Dimensions

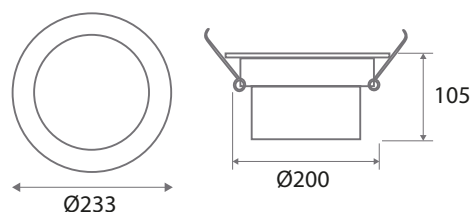

Connecteur



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.