Receveur de douche Geberit Setaplano

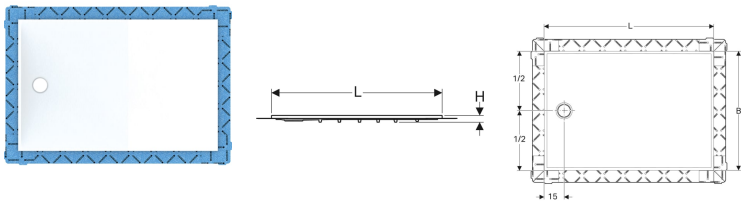

Exemple d'image

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour montage surélevé jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux handicapés

Caractéristiques

- Antidérapant pour zones humides de circulation pieds nus classe C (DIN 51097)
- Exigences sévères en matière de protection acoustique remplies avec les cadres d'installation Geberit
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Nettoyage simple

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor®

Contenu de la livraison

- Film de protection

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral
- Bonde pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral

N° de réf.	Couleur/surface	L	B	H
154.262.11.1	Blanc alpin	100 cm	80 cm	4.5 cm
154.264.11.1	Blanc alpin	120 cm	80 cm	4.5 cm
154.266.11.1	Blanc alpin	140 cm	80 cm	4.5 cm
154.267.11.1	Blanc alpin	150 cm	80 cm	4.5 cm
154.271.11.1	Blanc alpin	100 cm	90 cm	4.5 cm
154.273.11.1	Blanc alpin	120 cm	90 cm	4.5 cm
154.275.11.1	Blanc alpin	140 cm	90 cm	4.5 cm
154.282.11.1	Blanc alpin	120 cm	100 cm	4.5 cm
154.284.11.1	Blanc alpin	140 cm	100 cm	4.5 cm

- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes