




DL

Diffuseur linéaire





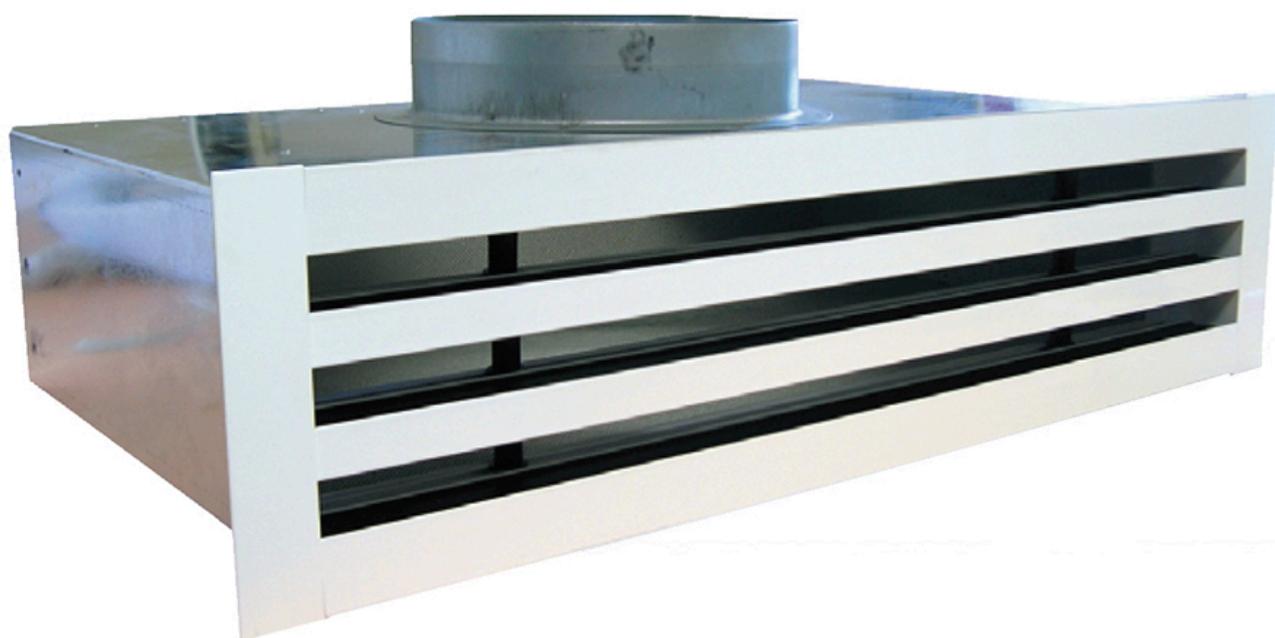


DESCRIPTION


Diffuseurs linéaires aluminium à fentes (2 à 4) à jets d'air orientables utilisables en extraction ou en soufflage. Les longueurs préférentielles sont de 535, 800 et 1135. La Finition standard est aluminium anodisé naturel ou peint Blanc RAL9016. Les diffuseurs DL sont livrés équipés de déflecteurs avec plénum.



DIMENSIONS

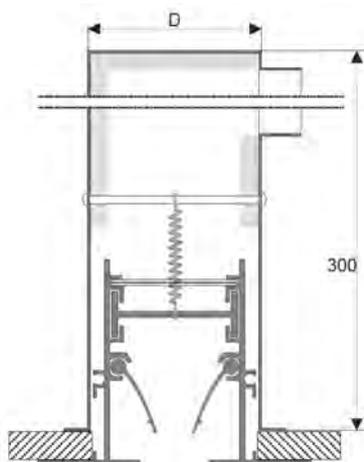

MONTAGE AVEC RESSORT SUR
PLENUM PL & PLI

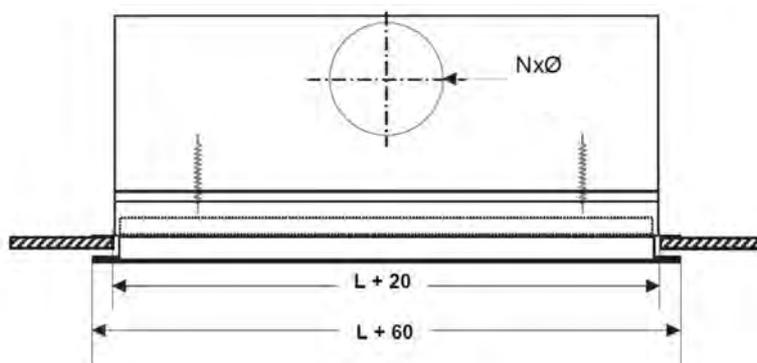

DIMENSIONS

Nombre de fentes U	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Z (mm)	Plénums	
							Nombre de Piquages	Diamètre (mm)
2	535	89	115	78	93	105	1	160
	800						2	160
	1135						2	160
3	535	128	155	117	132	144	1	200
	800						1	200
	1135						2	200
4	535	165	191	155	169	181	1	200
	800						2	200
	1135						2	200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de fentes U	Longueur (mm)	Ak (m ²)	Qv (m ³ /h)		Lwa (dB(A))		X (m)		Δpt (Pa)	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
2	535	0,01033	67	182	33	47	4,10	9,20	10	50
	800	0,01544	100	272	33	47	4,10	9,20	10	50
	1135	0,02191	142	386	33	47	4,10	9,20	10	50
3	535	0,01552	101	274	34	48	4,80	11,00	10	50
	800	0,02321	150	409	34	48	4,80	11,00	10	50
	1135	0,03293	213	581	34	48	4,80	11,00	10	50
4	535	0,02072	134	365	35	49	5,60	12,50	10	50
	800	0,03098	201	546	35	49	5,60	12,50	10	50
	1135	0,04395	285	775	35	49	5,60	12,50	10	50

CODIFICATIONS

Désignation	Code
DL-2 F/R 535 ALU	853233
DL-2 F/R 800 ALU	853234
DL-2 F/R 1135 ALU	853235
DL-3 F/R 535 ALU	853236
DL-3 F/R 800 ALU	853237
DL-3 F/R 1135 ALU	853238
DL-4 F/R 535 ALU	853239
DL-4 F/R 800 ALU	853240
DL-4 F/R 1135 ALU	853241

Désignation	Code
DL-2 F/R 535 BLANC	853242
DL-2 F/R 800 BLANC	853243
DL-2 F/R 1135 BLANC	853244
DL-3 F/R 535 BLANC	853245
DL-3 F/R 800 BLANC	853246
DL-3 F/R 1135 BLANC	853247
DL-4 F/R 535 BLANC	853248
DL-4 F/R 800 BLANC	853249
DL-4 F/R 1135 BLANC	853250

DL





DIFFUSEUR LINEAIRE A FENTES DL



Diffuseurs linéaires aluminium à fentes (1 à 8), à jets d'air orientables, utilisables en extraction ou soufflage, finition alu anodisé ou peinture blanche (RAL 9016).

Ces diffuseurs sont conçus de manière à s'intégrer harmonieusement dans les plafonds, plusieurs systèmes de montage avec ou sans plénums peuvent être utilisés.

Montage par ressort sur plénum PL et PLI.

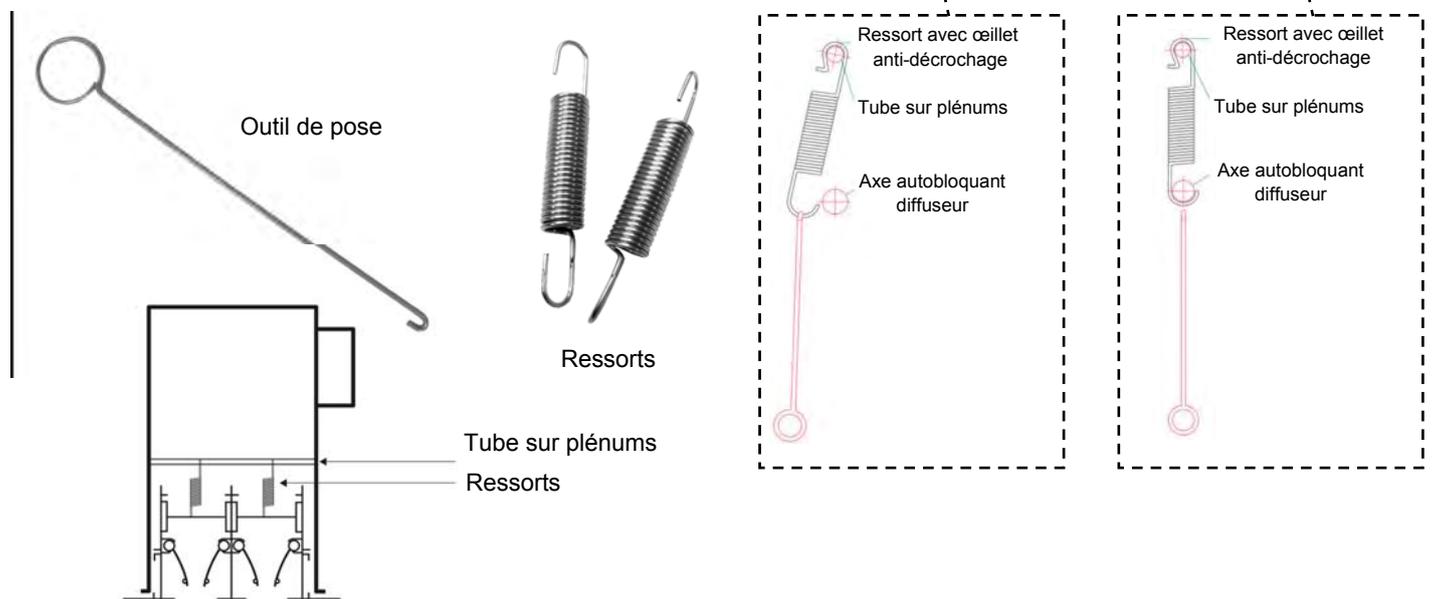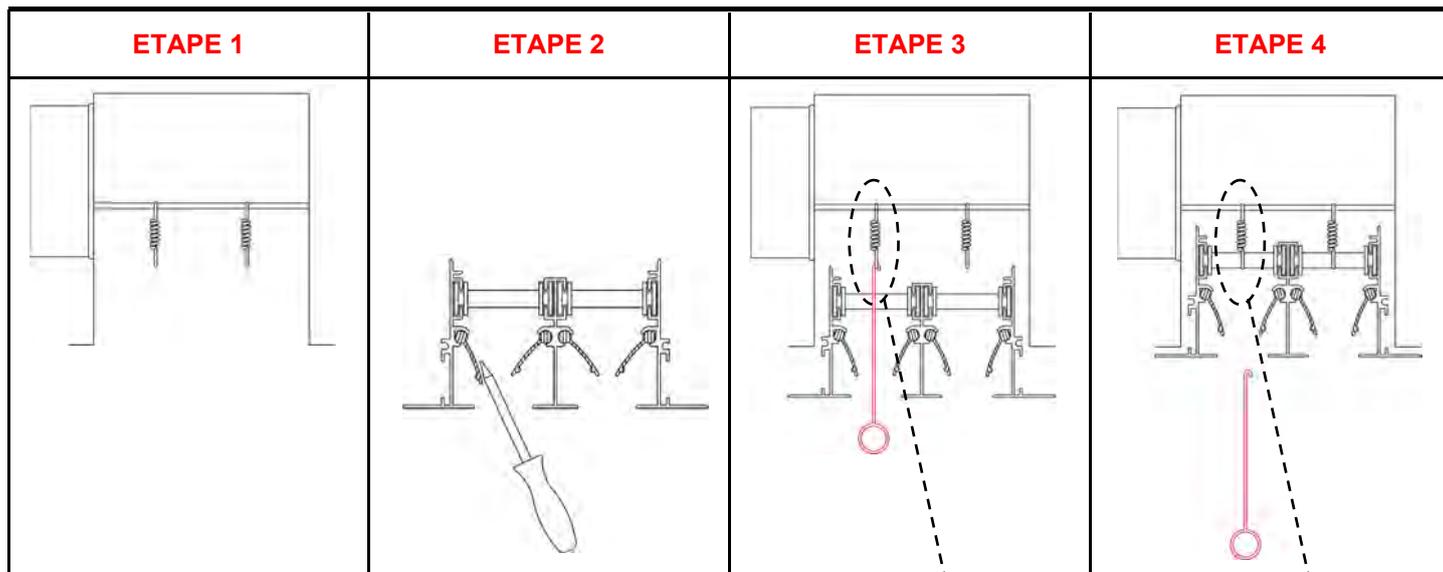

MISE EN ŒUVRE

1. Accrocher les ressorts aux tubes.
2. Déplacer à l'aide d'un tournevis (ou crochet), les déflecteurs de façon à laisser le maximum de passage pour l'outil.
3. Positionner le diffuseur dans le plénum, tendre le ressort à l'aide de l'outil, puis l'accrocher sur l'axe du diffuseur, ce qui permet de solidariser l'ensemble.
4. Vérifier que la fixation soit sécurisée.



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

