

Fiche technique



Prestabo XL-Capuchon avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint EPDM, bague crantée, bague de séparation, six pans

modèle 1156XL

article 598 266

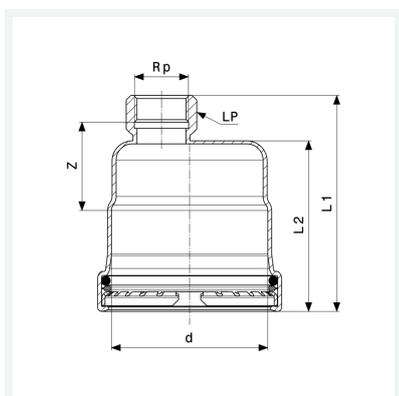

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| Certification VdS | VdS | ✓ |
| Diamètre extérieur du tube | d | 88,9 |
| Filet femelle cylindre | Rp | 3/4 |
| Cotes d'encombrement | Z | 44 mm |
| Longueur 1 | L1 | 105 mm |
| Longueur 2 | L2 | 85 mm |
| Largeur sur pans | LP | 30 mm |
| Poids | 545 g | |
| Volume | 1554 cm ³ | |
| Matériau | acier non allié, galvanisé | |