


Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression

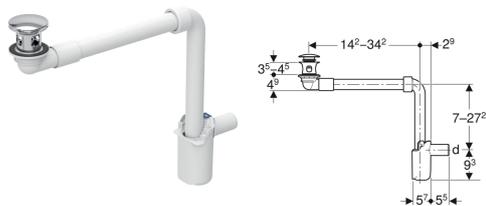

Exemple d'image

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Laiton chromé / PP

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø	G	L	h
152.073.21.1	chromé brillant	32 mm	1 1/4 "	11.2 cm	7-27.2 cm
152.075.21.1	chromé brillant	40 mm	1 1/4 "	11.2 cm	7-27.2 cm