



Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2365

article 438 258

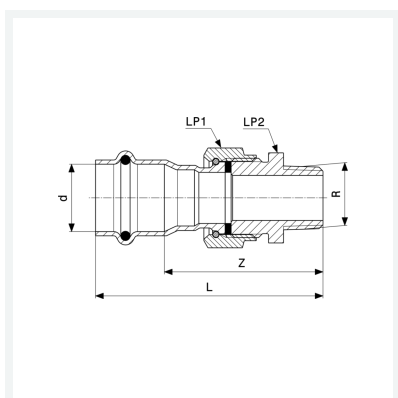

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet mâle conique	R	½
Cotes d'encombrement	Z	46 mm
Longueur	L	68 mm
Largeur sur pans 1	SW1	30 mm
Largeur sur pans 2	SW2	27 mm
Poids	125,1 g	
Volume	99,456 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	