


ACOCLIP



Les colliers **ACOCLIP** sont réalisés avec une bande à crémaillère emboutie sur toute la longueur du ruban, avec des bords surélevés et arrondis.

La caractéristique de ce collier est sa tête basculante qui permet un serrage rapide et efficace au bon diamètre du conduit ou de la gaine.

Indiqués pour les installations industrielles des gaines flexibles de ventilation.

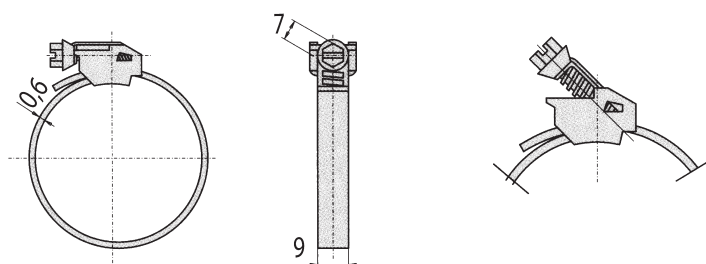

ACOCLIP clamp is manufactured by a continuous threaded banding with raised, rounded edges to prevent damages to the pipe.

First feature of this clamp is the tilting housing, with screw.

This system allows an easy and quick application thanks to the automatic locking that forms the right diameter of the pipe.

Ideal system for industrial applications of flexible ductings.



MATÉRIAUX ET DIMENSIONS

Bande : largeur 9 mm, épaisseur 0,6 mm, acier inox AISI 430 W2.

Vis : hexagonale de 7 mm avec empreinte cruciforme, acier galvanisé.


Tête supérieure et inférieure : acier à faible teneur en carbone, traitement galvanique de nickelage.

MATERIALS AND SIZES

Band: width 9 mm, thickness 0,6 mm, stainless steel AISI 430.

Screw: size 7 mm, cross slotted-hexagon head, galvanized steel.

Upper and lower housing: low carbon steel, nickel plated.

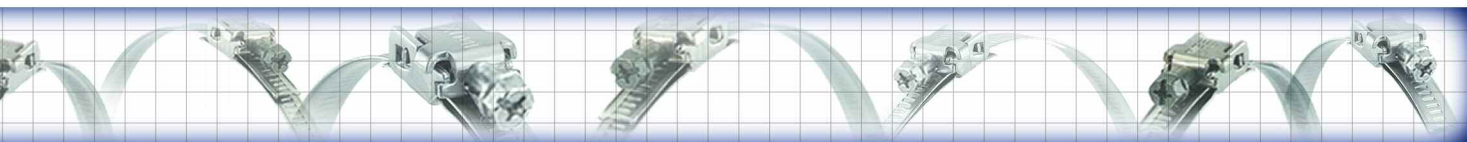

ACOCLIP INOX

MATÉRIAUX ET DIMENSIONS

Version : INOX.

Bande : largeur 9 mm, épaisseur 0,6 mm, acier inox AISI 304.

Vis : hexagonale de 7 mm avec empreinte cruciforme, acier inox AISI 304.

Tête supérieure et inférieure : acier inox AISI 304.

MATERIALS AND SIZES

Version: Stainless steel AISI 304.

Band: width 9 mm, thickness 0,6 mm, stainless steel AISI 304.

Screw: size 7 mm, cross slotted-hexagon head, stainless steel AISI 304.

Upper and lower housing: stainless steel AISI 304.

ACOCLIP	ACOCLIP INOX W4	Diamètre Diameter mm	Conditionnement Packaging pièces/pcs	Couple de serrage conseillé Safe working torque Nm
		25 - 40	100	4
CLIP 040		25 - 45		
CLIP 045		32 - 50		
CLIP 050		40 - 60		
CLIP 060		50 - 70		
CLIP 070		60 - 80		
CLIP 080	CLIP-INOX 080	60 - 90		
CLIP 090	CLIP-INOX 090	60 - 110		
CLIP 110	CLIP-INOX 110	60 - 135		
CLIP 135	CLIP-INOX 135	60 - 145		
CLIP 145	CLIP-INOX 145	60 - 170		
CLIP 170	CLIP-INOX 170	60 - 215		
CLIP 215	CLIP-INOX 215	60 - 270		
CLIP 270	CLIP-INOX 270	60 - 325		
CLIP 325	CLIP-INOX 325	60 - 380		
CLIP 380	CLIP-INOX 380	60 - 425		
CLIP 425	CLIP-INOX 425	60 - 525		
CLIP 525	CLIP-INOX 525	60 - 660		
CLIP 660	CLIP-INOX 660			

