

EDM



EDM 80 NZ

LES + PRODUIT

- Faible encombrement
- Faible profondeur
- Installation murale, plafond ou vitre

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique.
- Installation mur ou plafond
- Installation sur vitre (VMZ)
- Fonctionnement intermittent

GAMME


- NZ - SZ : standard
- NTZ : tempo 8 mn
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + marche forcée par cordelette + volet anti-retour
- VMZ : spécial vitre + marche forcée par cordelette + volet anti-retour

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EDM	80 NZ	80 NTZ	100 SZ	100 CHZ	100 VMZ
Code	400 167	400 172	400 153	400 822	450 163
Débit (m³/h)	80		95		
Temporisation fixe 8 mn	•				
Hygrostat réglable			•		
Spécial montage vitre					•
Volets anti-retour			•		•
Grille fixe extérieure					•
Marche forcée par cordelette			•		•
Tension (V)			230		
Puissance maxi (W)	9		13	17	
Niveau de pression sonore en [dB(A)]*	33		40		
Classe d'isolation			II		
Indice de protection			IP44		
Poids (kg)	0,40		0,48		

* Niveau de pression sonore mesurée à 1,5m en champ libre

DIMENSIONS (MM)

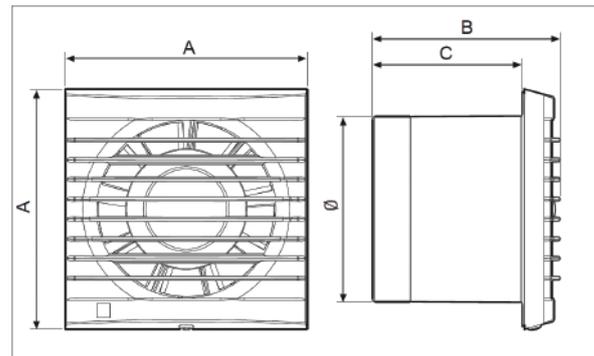

EDM	A	B	C	Ø (mm)
80	121,5	94	75	93,6
100	155	98	55	98

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C



EDM 80 NZ



EDM 100 SZ



EDM 100 CHZ



EDM 100 VMZ - Spécial vitre

