

# Gamme Naema 2

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION



## + PRODUIT

- **Facile à installer** grâce à son format compact, la régulation exclusive Atlantic Smart Adapt sans sonde extérieure, et l'application Atlantic Services Pro permettant une mise en service rapide et duplicable
- **Facile à entretenir** avec un accès aux composants par l'avant
- **Accompagnement Atlantic :** Garantie Express incluant la livraison des pièces de rechange sous garantie en 24h, assistance technique basée à Merville

## BON À SAVOIR

- Barrette Naema conçue pour faciliter l'installation et la maintenance :**
- **La vanne de remplissage est facile d'utilisation** pour le professionnel comme pour le particulier.
  - **Un filtre est monté d'usine sur l'arrivée d'eau froide** afin de préserver le disconnecteur et le circuit primaire.
  - **Le disconnecteur se monte et se démonte rapidement** grâce à un système d'agrafes.



### NAEMA 2

Chauffage seul  
3 modèles : 12, 20 et 30 kW



### NAEMA 2 Micro

Chauffage et ECS micro-accumulée  
3 modèles : 25, 30 et 35 kW



### NAEMA 2 Duo HE

Chauffage et ECS accumulée  
1 modèle : 30 kW



### NAEMA 2 Duo

Chauffage et ECS accumulée  
2 modèles : 25 et 35 kW

## TARIFS NAEMA 2

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

| Désignation                                        | Naema 2 - 12 |              | Naema 2 - 20 |              | Naema 2 - 30 |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | RÉFÉRENCE    | PRIX EN € HT | RÉFÉRENCE    | PRIX EN € HT | RÉFÉRENCE    | PRIX EN € HT |
| Chaudière seule                                    | 021 240      | 2 660        | 021 241      | 2 804        | 021 248      | 2 907        |
| Barrette robinets Naema 2 chauffage seul           | 074 493      | 235          | 074 493      | 235          | 074 493      | 235          |
| Douilles installation neuve Naema 2 chauffage seul | 074 445      | 31           | 074 446      | 31           | 074 445      | 31           |
| Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc        | 074 216      | 138          | 074 216      | 138          | 074 216      | 138          |
| Chaudière complète ventouse                        |              | 3 064        |              | 3 208        |              | 3 311        |
| Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125             | 074 248      | 126          | 074 248      | 126          | 074 248      | 126          |
| Chaudière complète 3CEp / 3CE                      |              | 3 190        |              | 3 334        |              | 3 437        |

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

## TARIFS NAEMA 2 Micro

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

| Désignation                                 | Naema 2 Micro 25 |              | Naema 2 Micro 30 |              | Naema 2 Micro 35 |              |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                             | RÉFÉRENCE        | PRIX EN € HT | RÉFÉRENCE        | PRIX EN € HT | RÉFÉRENCE        | PRIX EN € HT |
| Chaudière seule                             | 021 242          | 2 916        | 021 243          | 3 193        | 021 244          | 3 611        |
| Barrette robinets Naema 2 Micro             | 074 494          | 235          | 074 494          | 235          | 074 494          | 235          |
| Douilles installation neuve Naema 2 Micro   | 074 446          | 31           | 074 446          | 31           | 074 446          | 31           |
| Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc | 074 216          | 138          | 074 216          | 138          | 074 216          | 138          |
| Chaudière complète ventouse                 |                  | 3 320        |                  | 3 597        |                  | 4 015        |
| Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125      | 074 248          | 126          | 074 248          | 126          | 074 248          | 126          |
| Chaudière complète 3CEp / 3CE               |                  | 3 446        |                  | 3 723        |                  | 4 141        |

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

## TARIFS NAEMA 2 Duo 25-30-35 kW

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

| Désignation                                                   | Naema 2 Duo 25 |              | Naema 2 Duo 35 |              | Naema 2 Duo 30 HE |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                               | RÉFÉRENCE      | PRIX EN € HT | RÉFÉRENCE      | PRIX EN € HT | RÉFÉRENCE         | PRIX EN € HT |
| Chaudière seule                                               | 021 247        | 4 283        | 021 246        | 5 164        | 021 245           | 3 193        |
| Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35                           | 074 495        | 235          | 074 495        | 235          | -                 | -            |
| Dossier HYDRO EFFICIENCY pour Naema 2 Duo 30 HE (Obligatoire) | -              | -            | -              | -            | 021 232           | 1 255        |
| Douilles installation neuve Naema 2 Duo                       | 074 448        | 31           | 074 448        | 31           | 074 447           | 31           |
| Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc                   | 074 216        | 138          | 074 216        | 138          | 074 216           | 138          |
| Chaudière complète ventouse                                   |                | 4 687        |                | 5 537        |                   | 4 617        |
| Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125                        | 074 248        | 126          | 074 248        | 126          | 074 248           | 126          |
| Chaudière complète 3CEp / 3CE                                 |                | 4 813        |                | 5 663        |                   | 4 743        |

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

## FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ

|                                                | Classe ErP                                      | PROG. HORAIRE | Connecté         | ALIMENTATION / COMMUNICATION | Page | Référence             | PRIX en € HT |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| RÉGULATION                                     |                                                 |               |                  |                              |      |                       |              |
| Thermostats modulateurs                        | Navilink 105                                    | V             | •                | Filaire / Filaire            | 250  | 074 501               | 171          |
|                                                | Navilink 125 Connect*                           | V             | •                | Filaire / Radio              | 250  | 074 502               | 327          |
|                                                | Navilink 128 Radio-Connect*                     | V             | •                | Piles / Radio                | 250  | 074 503               | 327          |
| Avec Navipass io obligatoire                   | Navilink A59 NB <sup>(2)</sup>                  | V             | • <sup>(3)</sup> | Piles / Radio                | 251  | 074 231               | 154          |
|                                                | Navipass io <sup>(5)</sup>                      |               |                  |                              | 251  | 073 329               | 151          |
| Sonde extérieure                               | Sonde extérieure filaire                        | II            |                  |                              | 251  | 074 203               | 59           |
| Affichage des consommations                    | Estimation intégrée à l'interface de régulation |               |                  |                              | 251  | De série              |              |
| CONNECTIVITÉ                                   |                                                 |               |                  |                              |      |                       |              |
| Application Atlantic Services Pro              | Navipass Bluetooth                              |               |                  |                              | 245  | 073 328               | 248          |
| Connectivité Atlantic Cozytouch via thermostat | Navilink 125 Connect*                           | V             | •                | Filaire / Radio              | 249  | 074 502               | 327          |
|                                                | Navilink 128 Radio-Connect*                     | V             | •                | Piles / Radio                | 249  | 074 503               | 327          |
| Connectivité / Interopérabilité                | Delta Dore                                      |               | •                |                              | 255  | Contacteur Delta Dore |              |
|                                                | Somfy                                           |               | •                |                              | 256  | Contacteur Somfy      |              |
|                                                | Schneider Electric                              |               | •                |                              | 257  | Contacteur Schneider  |              |

\* Accessoires : plaque de finition et répéteur radio, consulter la page 251.

(1) Nécessite le Navipass io. (2) Sur la régulation de la chaudière. (3) En présence d'un Bridge Cozytouch ou d'une interopérabilité. (4) Obligatoire pour connecter en io la chaudière.

Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

# Gamme Naema 2

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES


| DÉSIGNATION                                                          | UNITÉ  | Chauffage seul                                      |            |            | Micro-accumulation |                  |                  | Accumulation      |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |        | Naema 2 12                                          | Naema 2 20 | Naema 2 30 | Naema 2 Micro 25   | Naema 2 Micro 30 | Naema 2 Micro 35 | Naema 2 Duo 30 HE | Naema 2 Duo 25 | Naema 2 Duo 35 |
| Références                                                           |        | 021 240                                             | 021 241    | 021 248    | 021 242            | 021 243          | 021 244          | 021 245           | 021 247        | 021 246        |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES                                           |        |                                                     |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Classe selon la directive rendement 92/42/CEE                        | -      | Condensation                                        |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Type ECS                                                             | -      | ECS déportée (en option)                            |            |            | Micro-accumulation |                  |                  | Ballons intégrés  | Ballon intégré |                |
| Type d'évacuation                                                    | -      | B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93 |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Type de gaz                                                          | -      | Naturel/Propane                                     |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Dimensions h x l x p                                                 | mm     | 714x400x316                                         |            |            |                    |                  |                  | 715x445x571       | 898x600x490    |                |
| Poids chaudière à vide                                               | kg     | 28,5                                                | 28,5       | 30         | 29                 | 29,5             | 30               | 54                | 65             | 65,5           |
| Rendement à 100 %                                                    | %      | 97,2                                                | 95,9       | 97,9       | 95,9               | 97,4             | 97,3             | 97,2              | 97,4           | 97,3           |
| Rendement à 30 %                                                     | %      | 108,7                                               | 108,1      | 109,6      | 108,1              | 109,1            | 108,5            | 108,3             | 109,1          | 108,5          |
| T° de fonctionnement mini/maxi                                       | °C     | 20 / 85                                             |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE                           |        |                                                     |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Classe énergétique                                                   | -      | A                                                   | A          | A          | A                  | A                | A                | A                 | A              | A              |
| Puissance thermique                                                  | kW     | 12                                                  | 18,5       | 30         | 18,5               | 21,6             | 25               | 21,8              | 21,6           | 25             |
| Efficacité énergétique saisonnière - chauffage                       | %      | 92                                                  | 92         | 94         | 92                 | 93               | 93               | 93                | 93             | 93             |
| Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure | %      | 94                                                  | 94         | 96         | 94                 | 95               | 95               | 95                | 95             | 95             |
| Consommation annuelle d'énergie                                      | kWh    | 6 944                                               | 10 766     | 17 250     | 10 766             | 12 429           | 14 402           | 18 957            | 12 429         | 14 402         |
| Puissance acoustique à P max                                         | dB(A)  | 48                                                  | 48         | 48         | 48                 | 48               | 48               | 49                | 51             | 50             |
| Rendements Pci 50/30 °C à 100 %                                      | %      | 107,3                                               | 105,6      | 106,7      | 105,6              | 106,8            | 106,8            | 106,5             | 106,8          | 106,8          |
| Plage de puissance chauffage                                         | kW     | 2 à 12                                              | 4 à 18,5   | 5,8 à 30   | 4 à 18,5           | 4,3 à 21,6       | 6 à 25           | 4,3 à 21,8        | 4,3 à 21,6     | 6 à 25         |
| Contenance vase d'expansion chauffage                                | L      | 7                                                   | 8          | 8          | 7                  | 7                | 8                | 10                | 10             | 10             |
| Øentrée et sortie circuit chauffage                                  | " - mm | 3/4 - 20x27                                         |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Classe NOx                                                           |        | 6                                                   | 6          | 6          | 6                  | 6                | 6                | 6                 | 6              | 6              |
| CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS                                 |        |                                                     |            |            |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Classe énergétique / Profil de soutirage                             |        |                                                     |            |            | A / XL             | A / XL           | A / XL           | A / XL            | B / XL         | B / XL         |
| Efficacité énergétique ECS                                           |        |                                                     |            |            | 86                 | 84               | 84               | 80                | 68             | 63             |
| Consommation annuelle d'énergie                                      |        |                                                     |            |            | 4 700              | 4 772            | 4 747            | 4 811             | 4 892          | 5 778          |
| Plage de puissance ECS                                               | kW     | 2 à 15,1*                                           | 4 à 23*    | 6 à 36*    | 4 à 23             | 4,3 à 29         | 6 à 35           | 4,3 à 29          | 4,3 à 29       | 6 à 35         |
| Débit selon EN 13.203 -1                                             |        |                                                     |            |            | 12,3               | 15,2             | 17,9             | 18,3              | 16             | 20,3           |
| Contenance du ballon ECS                                             |        |                                                     |            |            |                    |                  |                  | 30 (2x15)         | 45             | 45             |
| Contenance du vase d'expansion ECS                                   |        |                                                     |            |            |                    |                  |                  |                   | En option      | 2              |

\*si option ECS déportée


ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

NAEMA 2 ET NAEMA 2 MICRO

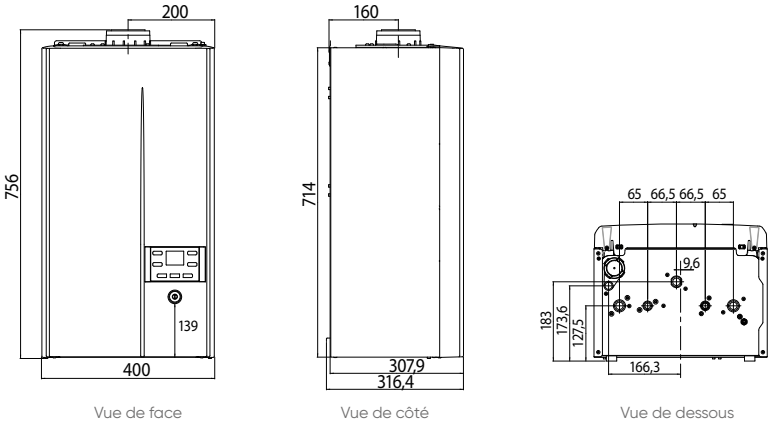

NAEMA 2 DUO HE

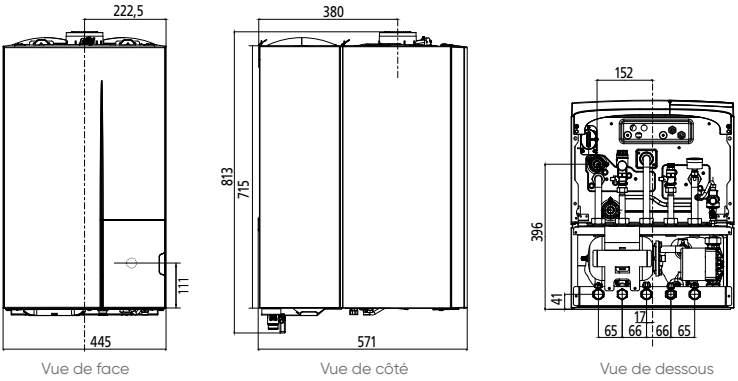

NAEMA 2 DUO 25 ET 35 kW

