

Radiateur **REGGANE 3010 INTEGRE** – 6 Orifices –



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier


de la **gamme REGGANE 3010 INTEGRÉ** de la marque **FINIMETAL**.

Caractéristiques techniques du **REGGANE 3010 INTEGRE**

Doté d'un raccordement classique et d'un insert thermostatique M30x1,5, le radiateur panneaux est équipé d'un habillage composé de deux joues latérales aux bords arrondis et d'une grille supérieure montés d'usine.

- **Matériaux** : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm,
- **Type** : 11, 21, 22, 33,
- **Hauteur** : 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm
- **Pression de service** 10 bar - Pression d'épreuve : 13 bar,
- **Fixations** : pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière,
 - A l'exception des types 21 et 22, réversibles.
- **Raccordement** : équipé de 6 orifices (4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm)),
- **Insert thermostatique** : M30 x 1,5 fileté (type Oventrop)
- **Finition** : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée,
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C,
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- **Livré complet** avec consoles en L, bouchon plein et bouchon purgeur.

Fixations



Consoles en L pour type 11 et 33


Le sachet est composé de :

- 2 consoles en L
- 2 cavaliers de blocage blanc
- 2 cavaliers anti bruit plastiques blanc
- 2 vis M8 X 70
- 2 chevilles
- 2 joints
- 1 instruction de montage

Consoles Spécifique pour type 21 et 22

Raccordement


équipé de 6 orifices (4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm))

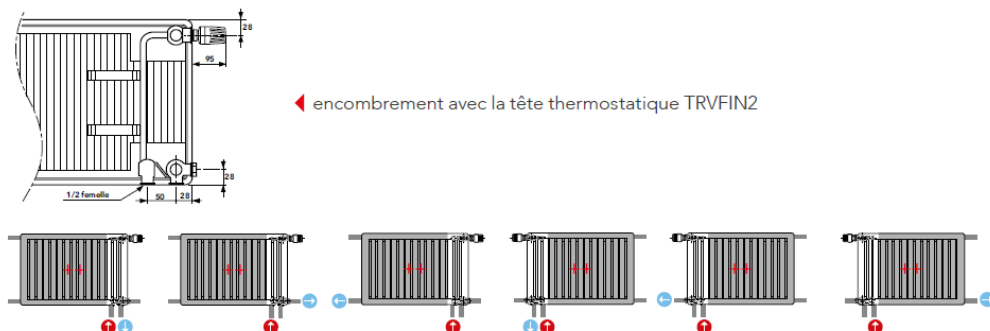

Insert thermostatique



Conseil de montage



Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en dessous du radiateur (un minimum de 15 cm est nécessaire sous le radiateur).

Identification des radiateurs



Le logo FINIMETAL est représenté sur les clips maintenant la grille supérieure et les joues latérales.