



### APPLICATIONS

Soufflage ou reprise destiné aux installations de ventilation et de climatisation

Usage intérieur

Conçues pour s'intégrer dans une dalle de plafond

600 x 600 mm (taille 535), 800 x 600 mm (taille 800) ou 600 x 1200 (taille 1135)

Compatible avec charpente à fermettes (taille 595)

### CARACTERISTIQUES

Diffuseur linéaires à 2, 3 ou 4 fentes

Fentes horizontales fixe (pas de 20mm)

2 déflecteurs par fentes pour le réglage du flux d'air

Livrée avec plénum de raccordement isolé à

piquage latéral

### OPTIONS

Existe pour la reprise d'air sans déflecteur afin d'optimiser l'esthétisme

### LES PLUS

+ Diffuseur linéaire à 2, 3 ou 4 fentes


+ Fentes horizontales fixes (pas de 20mm)

+ 2 déflecteurs par fentes pour le réglage du flux d'air

+ Livré avec plénum de raccordement à piquage central




DL



Diffuseurs lineaires à fentes réglables. Diffuseurs linéaires à 2, 3 ou 4 fentes. Fentes horizontales fixes (pas de 20mm). 2 défecteurs par fentes pour le réglage du flux d'air. Finition blanc RAL 9016 ou aluminium. Livrées avec plénum de raccordement is

853250 - DL 4F/R B 1135

### Schéma dimensions

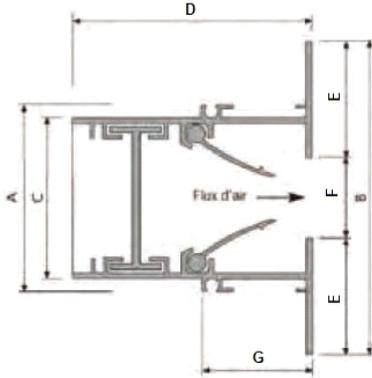

A	B	C	D	E	F	G
162	193	155	60	29	20	28