

**APPLICATIONS**

Grille de soufflage ou reprise destinée aux installations de ventilation et de climatisation
Usage intérieur

CARACTERISTIQUES

Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm)
Installation en paroi, allège ou plafond

VERSIONS

GAO.B / GAO-D.B : profil et ailettes en acier

GAO.A / GAO-D.A : profil et ailettes en
aluminium anodisé

ACCESSOIRES

Registre de réglage (VDR)
Contre-cadres de fixation (CPG)
Plénums à raccordement arrière ou latéral
(PGR ou PGL), standards ou isolés

LES PLUS

- + **Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm)**
- + **Ailettes montées sur bague nylon**
- + **Installation en paroi, allège et plafond**




GAO-D



Grille de soufflage et de reprise à ailettes orientables. Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm), montées sur bagues nylon. Installation en paroi, allège ou plafond. Applications: destinées aux installations de ventilation et de climatisation,

858511 - GSAO D B 300x200

Schéma dimensions

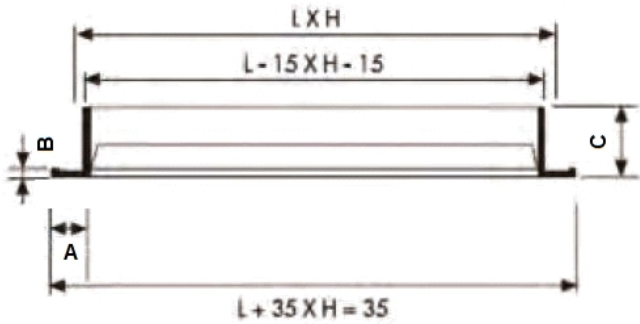

L	H	A	B	C
300	200	25	5	45