


Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge

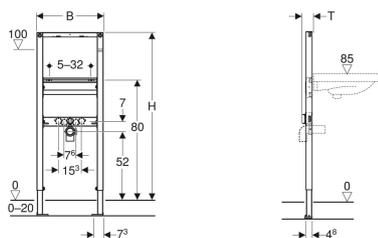

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

Caractéristiques techniques

Matériau | Acier

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Joint Ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T	
111.266.00.1	44 cm	112 cm	7.5 cm	Nouveau

Accessoires

- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Raccord de transition Geberit sur PVC
- Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1, raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)