


Applique double 90° Geberit PushFit



Exemple d'image

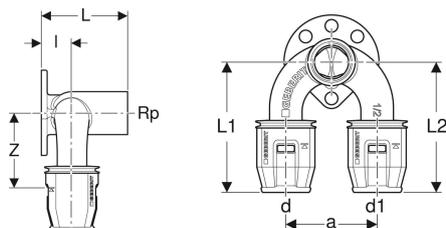

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Quatre trous de fixation
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	a	L	L1	L2	I	Z
650.274.00.1	12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.1 cm	7.1 cm	1.9 cm	4.6 cm
651.275.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	20 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.1 cm	7.2 cm	1.9 cm	4.6 cm
651.276.00.1	15 / 12	20 mm	1/2 "	16 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.2 cm	7.1 cm	1.9 cm	4.6 cm
651.274.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	5 cm	5.2 cm	7.2 cm	7.2 cm	1.9 cm	4.6 cm

Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique double 90°