


Applique 90° Geberit FlowFit pour réservoir à encastrer

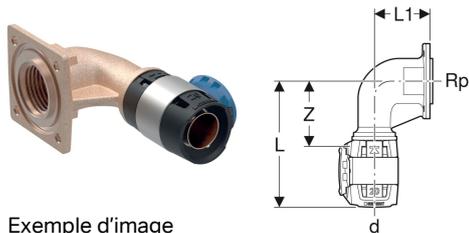

Exemple d'image

Utilisation

- Pour les applications domestiques
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	
620.790.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	6.8 cm	2.8 cm	3.5 cm	Nouveau
620.791.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	7 cm	3.1 cm	3.7 cm	Nouveau