


SALLE DE BAIN

radiateurs électriques



La collection




DEDALO

P. 290




SEQUENZE

P. 292



QUADRAQUA


P. 294



STEP_E


P. 296

Asymétriques




JAZZ

P. 298




SOUL

P. 302



FUNKY


P. 306



KALIMBA

P. 310


Amovible



GET UP


P. 314

Symétriques




NET

P. 318




ELLIPSIS

P. 322



KART

P. 324




XILO

P. 326




QUADRÉ

P. 330



FLÈCHE

P. 332



ARCHE

P. 336



DEDALO
DED L 066A Y4 A4 NLN
Dedalo LED 700W, 1600x660mm, sablé

Design

Son esthétique inspirée d'un labyrinthe et imaginée par Synthesis Design convient aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure. Version LED qui intègre un système d'éclairage exceptionnel.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Dedalo s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmable
- système d'éclairage LED (version Dedalo LED)
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions

DED P 049A _ _ A4 NNN


RAL sur-mesure

Supplément de prix

+25% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

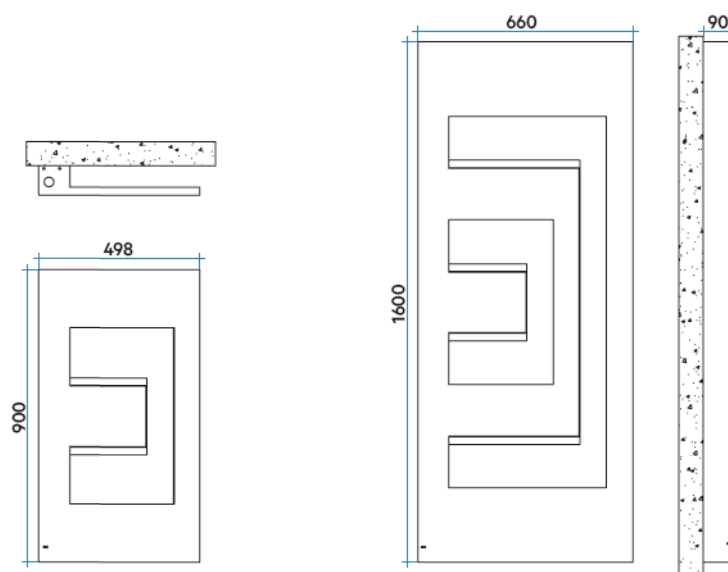

Normes et certifications



classe II
IP44

DEDALO

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Nuancier Spécial
DED P 049A _ _ A4 NNN	900	498	90	17,2	300	2 088,00
DED L 066A _ _ A4 NNN	1 600	660	90	22,5	700	3 111,00

*Eco-participation : 1,67€ HT


DEDALO LED

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Nuancier Spécial
DED P 049A _ _ A4 NLN	900	498	90	17,2	300	2 767,00
DED L 066A _ _ A4 NLN	1 600	660	90	22,5	700	3 790,00

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

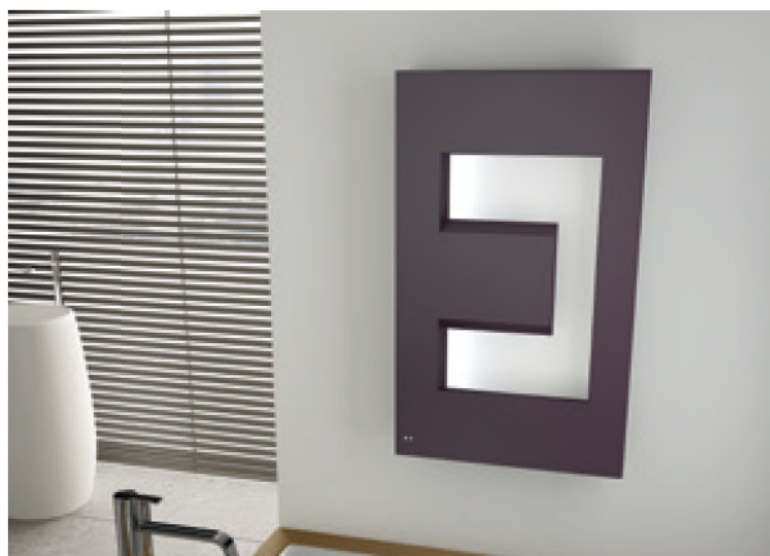

SEQUENZE

by Angeletti & Ruzza



SEQUENZE

SOZ E 050A 01 A4 NNN

Sequenze 520W, 1735x500mm, blanc standard

Design

Ses lignes simples et modernes conviennent aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Sequenze s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmable
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SQZ S 050A --- A4 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

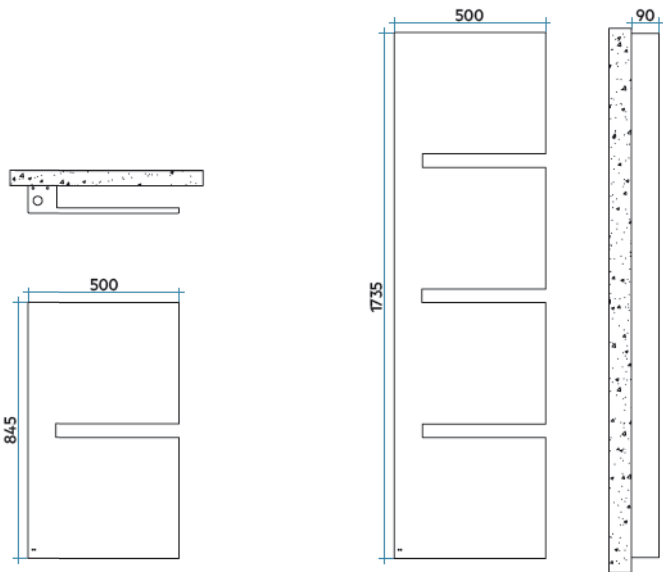

Normes et certifications



SEQUENZE

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SQZ S 050A 01 A4 NNN	845	500	90	19,7	260	1 914,00	2 201,10	2 392,50
SQZ E 050A 01 A4 NNN	1 735	500	90	38,9	520	2 197,00	2 526,55	2 746,25

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



QUADRAQUA

by Domenico De Palo



QUADRAQUA
ODR S 030A J8 A4 NNN
Quadraqua 500W, 1828x300mm, blanc opaque

Design

2 en 1 : mobilier design pour salle de bains et radiateur, idéal pour les projets de décoration d'intérieur

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Quadraqua s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à droite)
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmable
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
QDR S 030A  A4 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

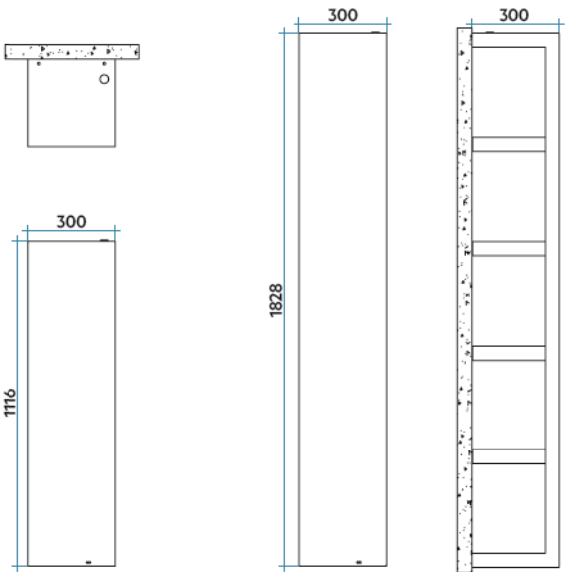

Normes et certifications



QUADRAQUA

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
QDR S 030A 01 A4 NNN	1116	300	300	15,5	330	1 605,00	1 845,75	2 006,25
QDR L 030A 01 A4 NNN	1 828	300	300	24,9	500	2 132,00	2 451,80	2 665,00

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



STEP_E

by Antonio Citterio



STEP_E
SE P 050F 2E A4 01 NNN
STEP_E 450W, 1255x500mm, noir chrome

Design

Idéal pour les projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont chrome et chrome noir.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Step s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.


Caractéristiques techniques

- radiateur en aluminium avec tubes horizontaux de 40 mm de hauteur
- thermostat design exclusif rétro-éclairé
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à droite)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du STEP
- télécommande sans fil programmable

Installation

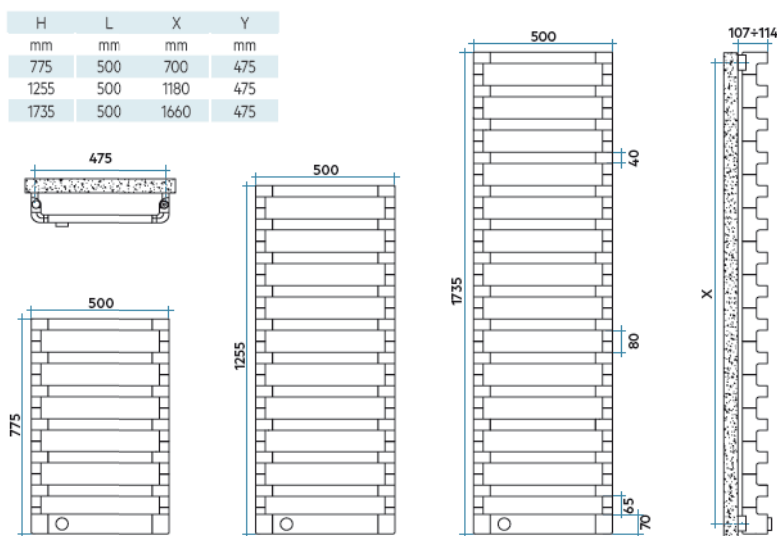

Normes et certifications



classe II
IP24

STEP_E

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Finitions Step	Chrome code 50	Chrome noir code 2E
SE P 050F _ A4 01 NNN	775	500	107	15,5	250	1 319,00	1 695,00	2 022,00
SE L 050F _ A4 01 NNN	1 255	500	107	24,6	450	1 741,00	2 326,00	2 769,00
SE G 050F _ A4 01 NNN	1 735	500	107	33,8	650	2 168,00	2 949,00	3 543,00

*Eco-participation : 1,67€ HT

Couleurs et finitions

SE S 050B _ IR 01 NN

Codes couleur et compatibilités en dernière page signalées par **S**

Cod. 16 Blanc Perle R	Cod. 1C Quartz 1 R	Cod. 2C Quartz 2 R	Cod. Y4 Sablé R
Cod. 2D Sunstone R	Cod. 1B Brun Tabac R	Cod. 7D Flame Red R	Cod. 1D Purple Blue R
Cod. 6C Azurite 3 R	Cod. 4D Gris Moyen R	Cod. L6 Gris Perle R	Cod. 32 Gris Martellé R
Cod. 18 Brun Tabac R	Cod. 30 Noir Satiné R	Cod. 50 Chromé R	Cod. 2E Noir Chromé R



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





JAZZ

JL M 050V 01 A4 01 NNN
Jazz 750W, 1290x500mm, blanc standard

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes exclusives de ses tubes biseautés et sa régulation dans la finition du radiateur conviennent aux projets de décoration d'intérieur. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur en tissu rouge 1,2 mt
- garantie 2 ans

Installation

H mm	Y mm	X mm
890	310	440
1290	550	520
1770	550	920

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions


Supplément de prix

JR S 050V _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

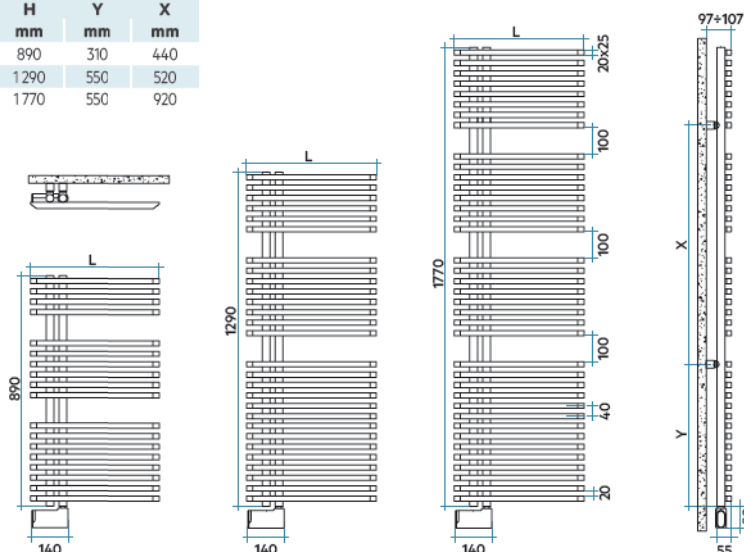

Normes et certifications



classe II
IP24

JAZZ WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)

Références	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Larg. mm	Prof. mm			Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
JR S 050V 01 A4 01 NNN	890	500	68		14,1	500	695,50	799,83	869,38
JR M 050V 01 A4 01 NNN	1290	500	68		21,1	750	784,10	901,72	980,13
JR G 050V 01 A4 01 NNN	1770	500	68		28,6	1000	879,30	1011,20	1099,13


*Eco-participation : 1,67€ HT



JAZZ WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Larg. mm	Prof. mm			Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
JL S 050V 01 A4 01 NNN	890	500	68		14,1	500	695,50	799,83	869,38
JL M 050V 01 A4 01 NNN	1290	500	68		21,1	750	784,10	901,72	980,13
JL G 050V 01 A4 01 NNN	1770	500	68		28,6	1000	879,30	1011,20	1099,13

*Eco-participation : 1,67€ HT



Nouveauté 2021 : Version WIFI CONNECTÉE

Contrôlez votre radiateur à distance à l'aide de l'application Irsap.now (Android et iOS). Compatible avec les systèmes :



L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Egalement disponible en version non connectée :

- DIGITAL, fourni avec sa télécommande IR
- BOOSTER, fourni avec sa télécommande Wireless.



radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions Supplément de prix


JR S 050G A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

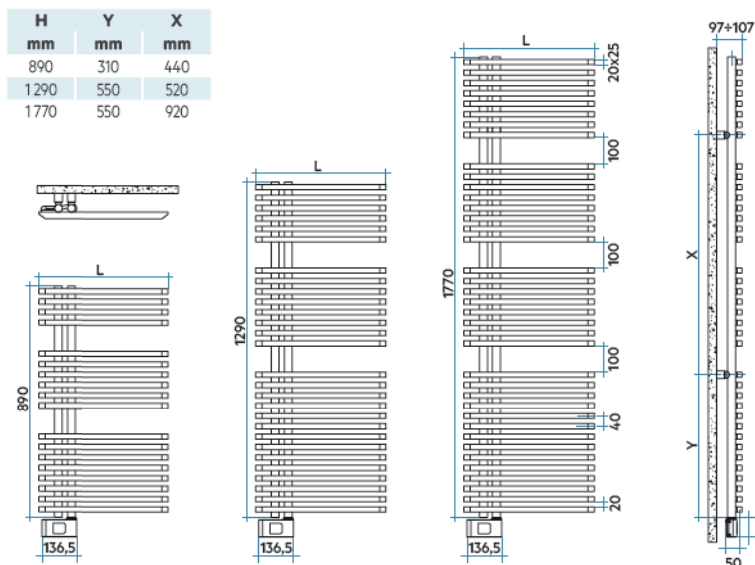

Normes et certifications



classe II
IP44

JAZZ DIGITAL (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
JR S 050G 01 A4 01 NNN		890	500	68	14,1	500	556,40	639,86	695,50
JR M 050G 01 A4 01 NNN		1290	500	68	21,1	750	627,30	721,40	784,13
JR G 050G 01 A4 01 NNN		1770	500	68	28,6	1000	703,40	808,91	879,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

JAZZ DIGITAL (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
JL S 050G 01 A4 01 NNN		890	500	68	14,1	500	556,40	639,86	695,50
JL M 050G 01 A4 01 NNN		1290	500	68	21,1	750	627,30	721,40	784,13
JL G 050G 01 A4 01 NNN		1770	500	68	28,6	1000	703,40	808,91	879,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



JAZZ BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Installation

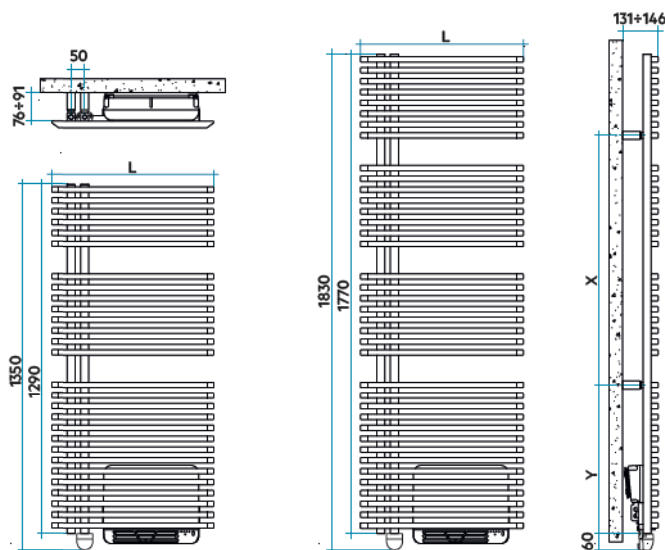

Couleurs et finitions

Supplément de prix

JB M 060B A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24


H	Y	X
mm	mm	mm
1350	550	520
1830	550	920

JAZZ BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
JB M 060A 01 A4 01 NNN		1350	600	124	29,0	750 / 1000	1050,20	1207,73	1312,75
JB G 060A 01 A4 01 NNN		1830	600	124	37,6	1000 / 1000	1168,00	1343,20	1460,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT




JAZZ BOOSTER - collecteur à gauche


Références	Stock	Dimensions				Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Rad. / Souf.	Blanc	Nuancier	Nuancier
						Watt	code 01	Classic	Spécial
JA M 060A 01 A4 01 NNN		1350	600	124	29,0	750 / 1000	1050,20	1207,73	1312,75
JA G 060A 01 A4 01 NNN		1830	600	124	37,6	1000 / 1000	1168,00	1343,20	1460,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire

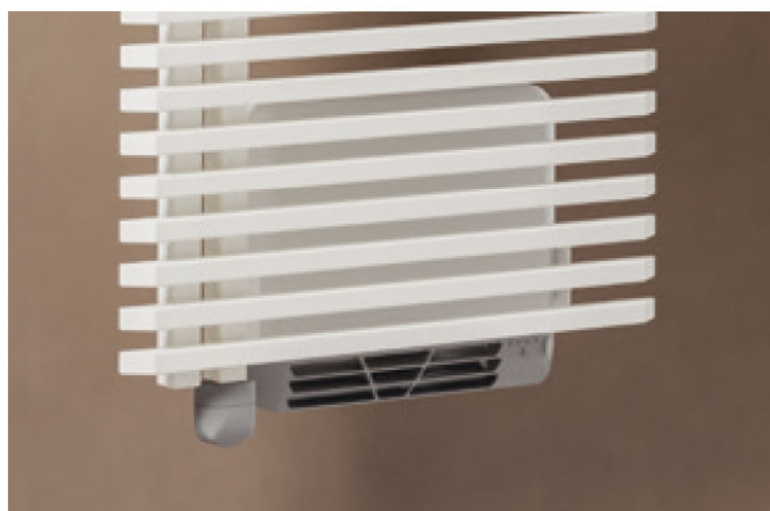



Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur en tissu rouge 1,2 mt
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Installation

H mm	Y mm	X mm
890	310	440
1290	550	520
1770	550	920

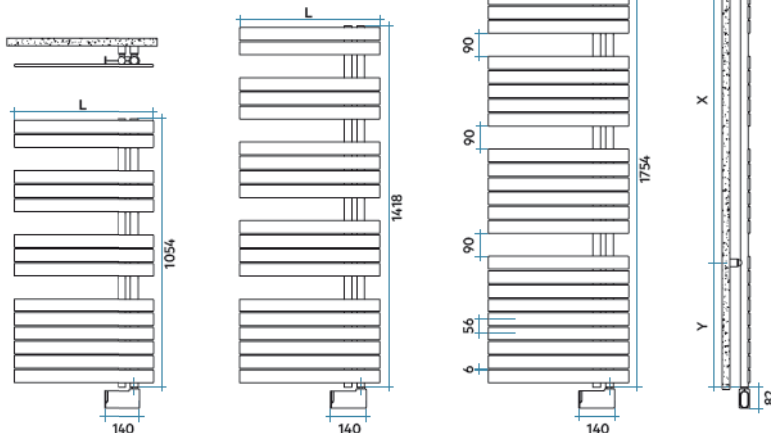

Couleurs et finitions

Supplément de prix

SR M 055V A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24

SOUL WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SR M 055V 01 A4 01 NNN	1054	550	50	13,9	500	460,80	529,92	576,00
SR L 055V 01 A4 01 NNN	1418	550	50	18,6	750	504,00	579,60	630,00
SR G 055V 01 A4 01 NNN	1754	550	50	24,1	1000	590,30	678,85	737,88

*Eco-participation : 1,67€ HT

SOUL WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances	Blanc code 01	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt		Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SN M 055V 01 A4 01 NNN	1054	550	50	13,9	500	460,80	529,92	576,00
SN L 055V 01 A4 01 NNN	1418	550	50	18,6	750	504,00	579,60	630,00
SN G 055V 01 A4 01 NNN	1754	550	50	24,1	1000	590,30	678,85	737,88

*Eco-participation : 1,67€ HT

Nouveauté 2021 : Version WIFI CONNECTÉE

Contrôlez votre radiateur à distance à l'aide de l'application Irsap.now (Android et iOS). Compatible avec les systèmes :



L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Egalement disponible en version non connectée :

- DIGITAL, fourni avec sa télécommande IR
- BOOSTER, fourni avec sa télécommande Wireless.



radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix

SR M 055G _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
1054	322	644
1418	322	1008
1754	490	1176

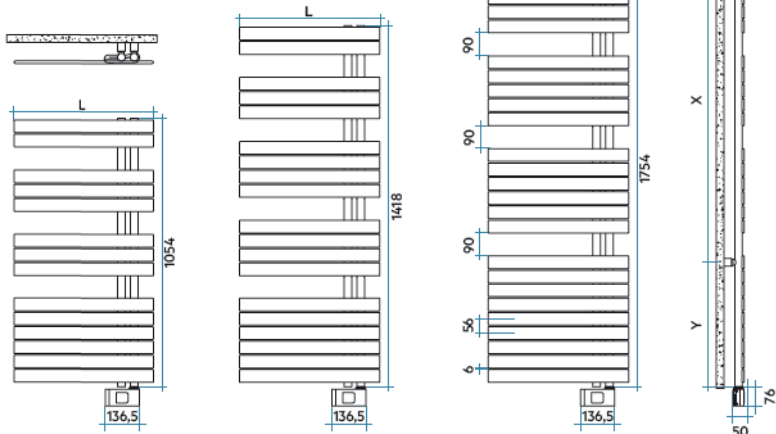

Normes et certifications




classe II
IP44

SOUL DIGITAL (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SR M 055G 01 A4 01 NNN		1054	550	50	13,9	500	368,60	423,89	460,75
SR L 055G 01 A4 01 NNN		1418	550	50	18,6	750	403,20	463,68	504,00
SR G 055G 01 A4 01 NNN		1754	550	50	24,1	1000	472,20	543,03	590,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT




SOUL DIGITAL (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SN M 055G 01 A4 01 NNN		1054	550	50	13,9	500	368,60	423,89	460,75
SN L 055G 01 A4 01 NNN		1418	550	50	18,6	750	403,20	463,68	504,00
SN G 055G 01 A4 01 NNN		1754	550	50	24,1	1000	472,20	543,03	590,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SOUL BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions

Supplément de prix


SU M 055A A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

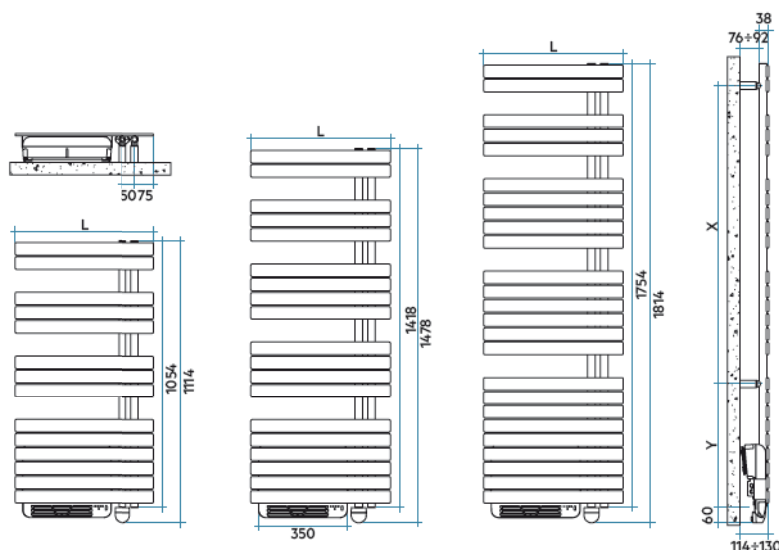

Normes et certifications



classe II
IP24


H	Y	X
mm	mm	mm
1114	322	644
1478	322	1008
1814	490	1176

SOUL BOOSTER (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Blanc code 01	Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf.	Watt		Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SU M 055A 01 A4 01 NNN		1114	550	110	16,1	500 / 1000		804,30	924,95	1005,38
SU L 055A 01 A4 01 NNN		1478	550	110	20,8	750 / 1000		877,00	1008,55	1096,25
SU G 055A 01 A4 01 NNN		1814	550	110	26,2	1000 / 1000		1008,80	1160,12	1261,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT




SOUL BOOSTER (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Blanc code 01	Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf.	Watt		Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SM M 055A 01 A4 01 NNN		1114	550	110	16,1	500 / 1000		804,30	924,95	1005,38
SM L 055A 01 A4 01 NNN		1478	550	110	20,8	750 / 1000		877,00	1008,55	1096,25
SM G 055A 01 A4 01 NNN		1814	550	110	26,2	1000 / 1000		1008,80	1160,12	1261,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire





FUNKY
FL G 060G 34 A4 01 NNN
Funky 1000W, 1810x600mm, blanc edelweiss



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions Supplément de prix


FR S 050G _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

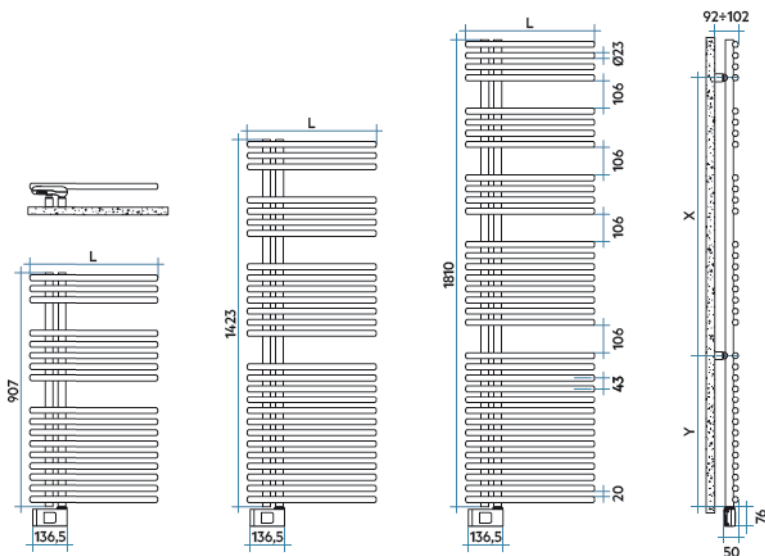

Normes et certifications



classe II
IP44

H	Y	X
mm	mm	mm
890	310	440
1290	550	520
1770	550	920

FUNKY DIGITAL (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
FR S 050G 01 A4 01 NNN		907	500	62	12,8	400	429,40	493,81	536,75
FR L 050G 01 A4 01 NNN		1423	500	62	19,8	500	433,70	498,76	542,13
FR L 060G 01 A4 01 NNN		1423	600	62	22,6	750	537,20	617,78	671,50
FR G 060G 01 A4 01 NNN		1810	600	62	28,2	1000	582,40	669,76	728,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

FUNKY DIGITAL (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
FL S 050G 01 A4 01 NNN		907	500	62	12,8	400	429,40	493,81	536,75
FL L 050G 01 A4 01 NNN		1423	500	62	19,8	500	433,70	498,76	542,13
FL L 060G 01 A4 01 NNN		1423	600	62	22,6	750	537,20	617,78	671,50
FL G 060G 01 A4 01 NNN		1810	600	62	28,2	1000	582,40	669,76	728,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



FUNKY BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions

Supplément de prix


FB S 060A A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

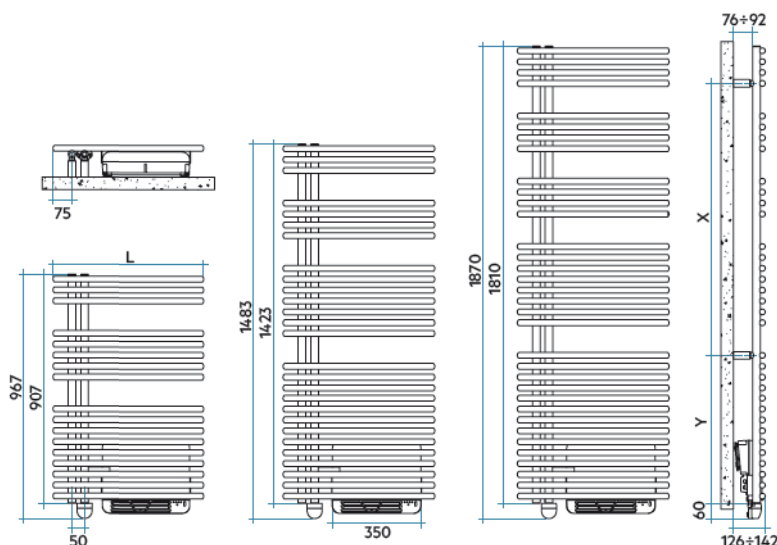

Normes et certifications



classe II
IP24


H	Y	X
mm	mm	mm
1350	550	520
1830	550	920

FUNKY BOOSTER (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt		Prix € HT*		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm				Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
FB S 060A 01 A4 01 NNN		967	600	122	18,2	500 / 1000		744,40	856,06	930,50
FB L 060A 01 A4 01 NNN		1483	600	122	25,8	750 / 1000		913,60	1050,64	1142,00
FB G 060A 01 A4 01 NNN		1870	600	122	31,1	1000 / 1000		1001,40	1151,61	1251,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT




FUNKY BOOSTER (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt		Prix € HT*		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm				Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
FA S 060A 01 A4 01 NNN		967	600	122	18,2	500 / 1000		744,40	856,06	930,50
FA L 060A 01 A4 01 NNN		1483	600	122	25,8	750 / 1000		913,60	1050,64	1142,00
FA G 060A 01 A4 01 NNN		1870	600	122	31,1	1000 / 1000		1001,40	1151,61	1251,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire



KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



KALIMBA
CB L 050V 10 A4 01 NNN
Kalimba 750W, 1529x500mm, noire

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP:NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24 et fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m en tissu rouge
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions

Supplément de prix


CB M 050V _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

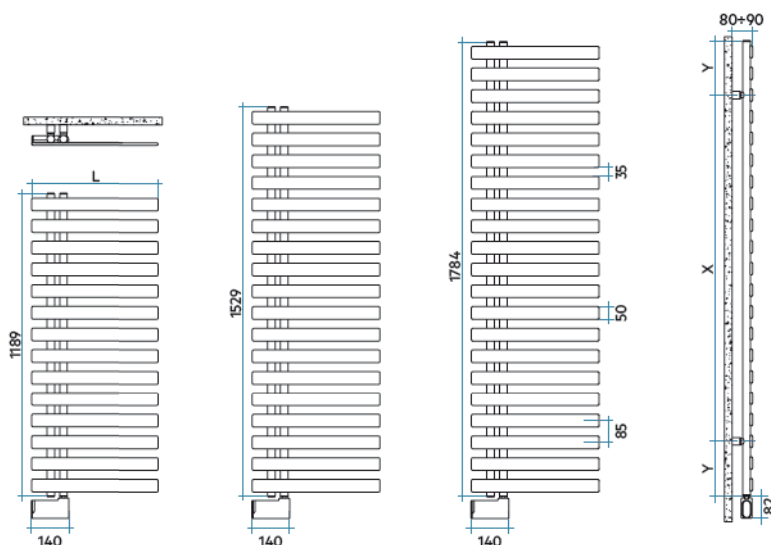

Normes et certifications



classe II ☐
IP24

H	X	L	Y
mm	mm	mm	mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

KALIMBA WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)

Références	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Blanc code 01	Prix € HT*	
		Larg. mm	Prof. mm			Watt			Nuanciers Classic	Nuanciers Spécial
CB M 050V 01 A4 01 NNN	1189	500	50		13,6	500		629,90	724,39	787,38
CB L 050V 01 A4 01 NNN	1529	500	50		17,4	750		695,30	799,60	869,13
CB E 060V 01 A4 01 NNN	1784	600	50		23,1	1000		776,10	892,52	970,13


*Eco-participation : 1,67€ HT



KALIMBA WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Blanc code 01	Prix € HT*	
		Larg. mm	Prof. mm			Watt			Nuanciers Classic	Nuanciers Spécial
CH M 050V 01 A4 01 NNN	1189	500	50		13,6	500		629,90	724,39	787,38
CH L 050V 01 A4 01 NNN	1529	500	50		17,4	750		695,30	799,60	869,13
CH E 060V 01 A4 01 NNN	1784	600	50		23,1	1000		776,10	892,52	970,13

*Eco-participation : 1,67€ HT



Nouveauté 2021 : Version WIFI CONNECTÉE

Contrôlez votre radiateur à distance à l'aide de l'application Irsap.now (Android et iOS). Compatible avec les systèmes :



L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Egalement disponible en version non connectée :

- DIGITAL, fourni avec sa télécommande IR



KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique



KALIMBA
CH L 050G 01 A4 01 NNN
Kalimba 750W, 1529x500mm, blanc standard

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très simple des serviettes grâce au nombreuses ouvertures latérales.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité

Kalimba est disponible avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur.
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


CB M 050G __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

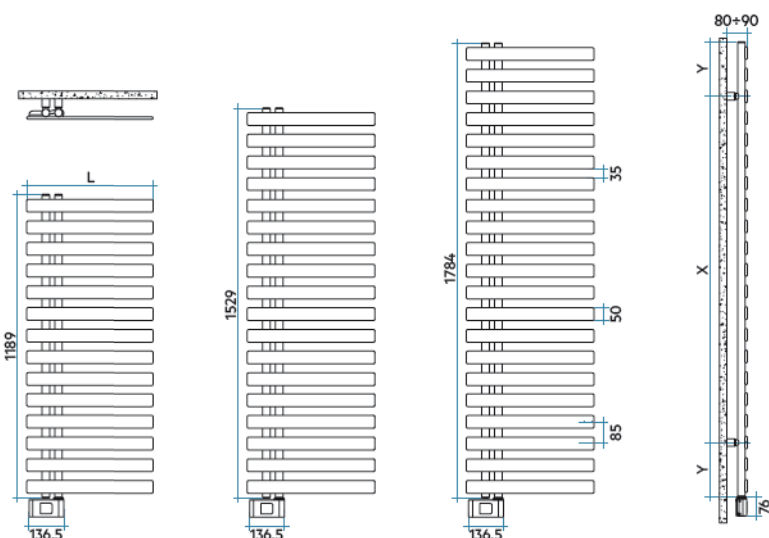

Normes et certifications



classe II IP44


H	X	L	Y
mm	mm	mm	mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

KALIMBA DIGITAL (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic	Nuanciers Spécial	
CB M 050G 01 A4 01 NNN		1189	500	50	13,6	500	524,90	603,64	656,13	
CB L 050G 01 A4 01 NNN		1529	500	50	17,4	750	589,20	677,58	736,50	
CB E 060G 01 A4 01 NNN		1784	600	50	23,1	1000	674,90	776,14	843,63	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT




KALIMBA DIGITAL (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuanciers Classic	Nuanciers Spécial	
CH M 050G 01 A4 01 NNN		1189	500	50	13,6	500	524,90	603,64	656,13	
CH L 050G 01 A4 01 NNN		1529	500	50	17,4	750	589,20	677,58	736,50	
CH E 060G 01 A4 01 NNN		1784	600	50	23,1	1000	674,90	776,14	843,63	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



radiateur sèche-serviettes électrique connecté



GET UP
GU L 055C 3P A4 01 NNN
Get Up 750W, 1499x550mm, glace

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Simple et pratique

Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la régulation.

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m en tissu rouge
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions

SR M 055V _ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

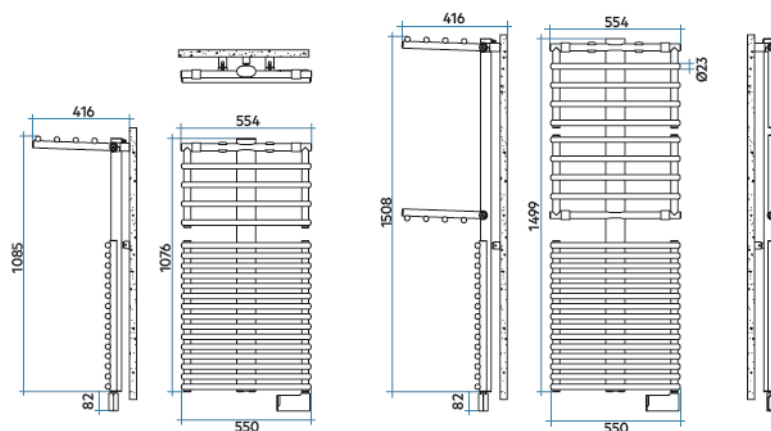

Normes et certifications






classe II
IP24

GET UP WIFI CONNECTÉ

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
GU M 055V 01 A4 01 NNN	1076	550	77 / 385	22,1	500	590,50	679,08	738,13
GU L 055V 01 A4 01 NNN	1499	550	77 / 385	29,3	750	826,30	950,25	1 032,88

*Eco-participation : 1,67€ HT

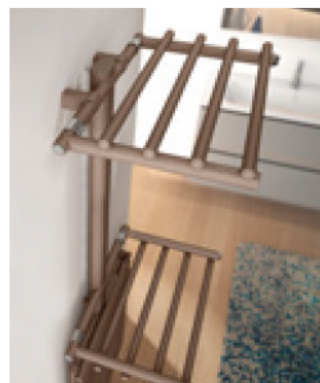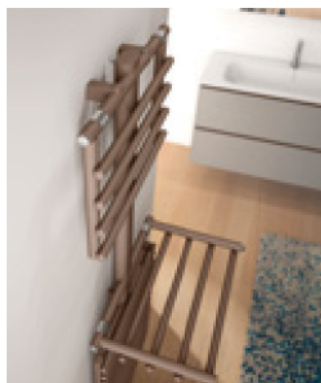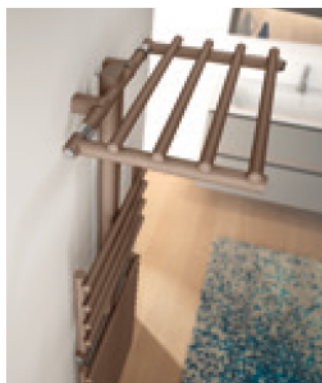

Nouveauté 2021 : Version WIFI CONNECTÉE

Contrôlez votre radiateur à distance à l'aide de l'application Irsap.now (Android et iOS). Compatible avec les systèmes :



L'unité de contrôle WIFI, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Egalement disponible en version non connectée :

- DIGITAL, fourni avec sa télécommande IR
- BOOSTER, fourni avec sa télécommande Wireless.



GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques


- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
GU M 055G __ A4 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Installation

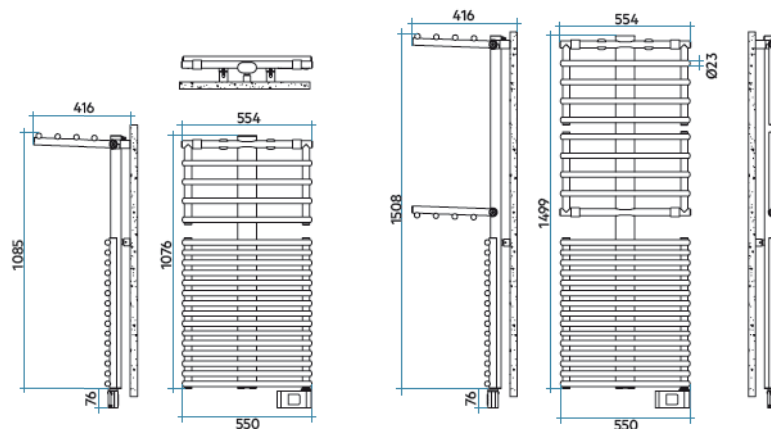

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP44

GET UP DIGITAL

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
GU M 055G 01 A4 01 NNN	1 076	550	77 / 385	22,7	500	501,90	577,19	627,38
GU L 055G 01 A4 01 NNN	1 499	550	77 / 385	30,0	750	743,70	855,26	929,63

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions


GU M 055A _ _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Installation

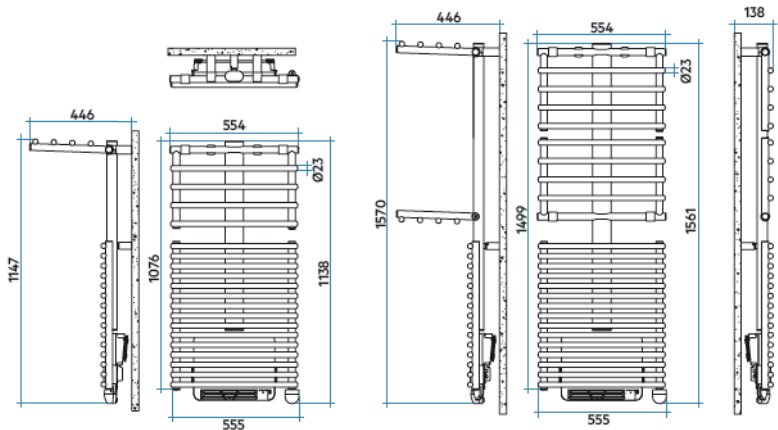

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II 
IP24


GET UP BOOSTER

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf.		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
GC M 055A 01 A4 01 NNN	1147	555	122 / 385	26,5	500 / 1000	826,30	950,25	1 032,88
GC L 055A 01 A4 01 NNN	1570	555	122 / 385	33,8	750 / 1000	1003,60	1154,14	1 254,50

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

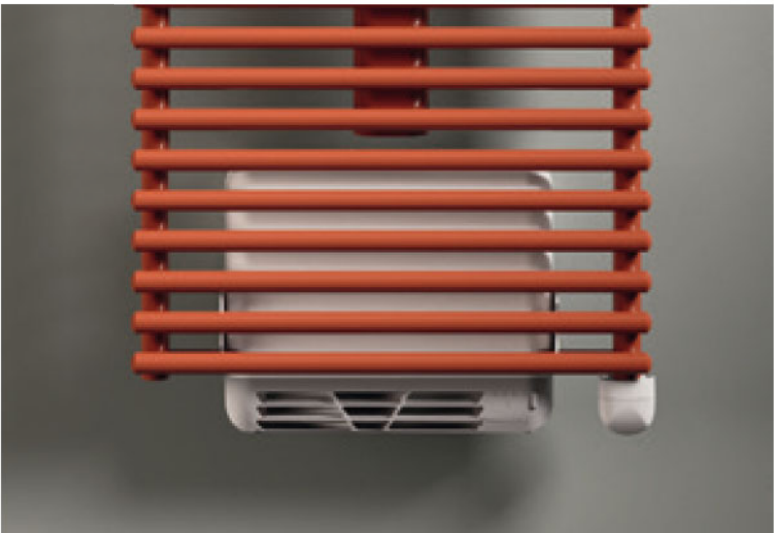

SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES
& informations techniques



NET
ND E 050A 01 A4 01 NNN
Net 1000W, 1830x500mm, blanc standard



Esthétique

Ses tubes carrés biseautés offrent des lignes singulières idéales pour les projet de décoration d'intérieur. La partie électrique totalement masquée et dans la finition du radiateur assure une finition parfaite.

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable spéciale PMR qui trouve sa place sur toute la surface du radiateur.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ND S 050A _ _ A4 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité
Codes couleur et compatibilités en dernière page	

Normes et certifications

 classe II 
IP44

Installation

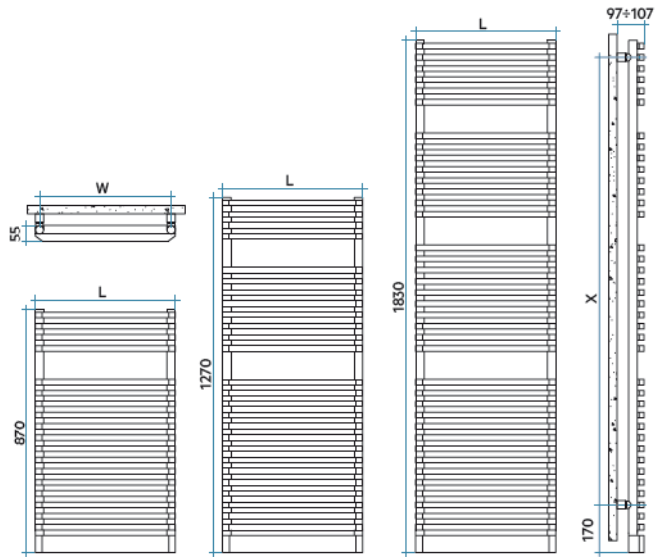

H	X	W
mm	mm	mm
870	640	470
1270	1040	470
1830	1600	470

NET

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Blanc code 01	Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt			Nuancier Classic	Nuancier Spécial
ND S 050A 01 A4 01 NNN		870	500	62	12,8	500		475,00	546,25	593,75
ND M 050A 01 A4 01 NNN		1 270	500	62	18,0	750		561,00	645,15	701,25
ND E 050A 01 A4 01 NNN		1 830	500	62	26,5	1 000		702,00	807,30	877,50

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



NET BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix


NR S 050A A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

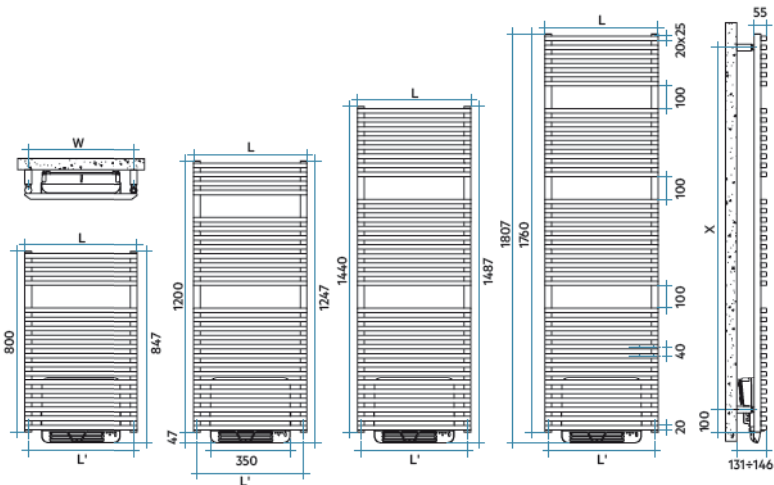

Normes et certifications



classe II
IP24

H	L	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm
800	500	100	640	470
1200	500	100	1040	470
1760	500	100	1600	470

NET BOOSTER

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf.		Blanc code 01	Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt			Nuancier Classic	Nuancier Spécial
NR S 050A 01 A4 01 NNN		860	500	124	15,0	500 / 1000		708,00	814,20	885,00
NR M 050A 01 A4 01 NNN		1260	500	124	20,5	750 / 1000		795,00	914,25	993,75
NR E 050A 01 A4 01 NNN		1820	500	124	28,7	1000 / 1000		935,00	1075,25	1168,75

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES
& informations techniques



ELLIPSIS
EL E 050G 01 A4 01 NNN
Ellipsis 750W, 1620x500mm, blanc standard

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions


EL S 050G A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Installation

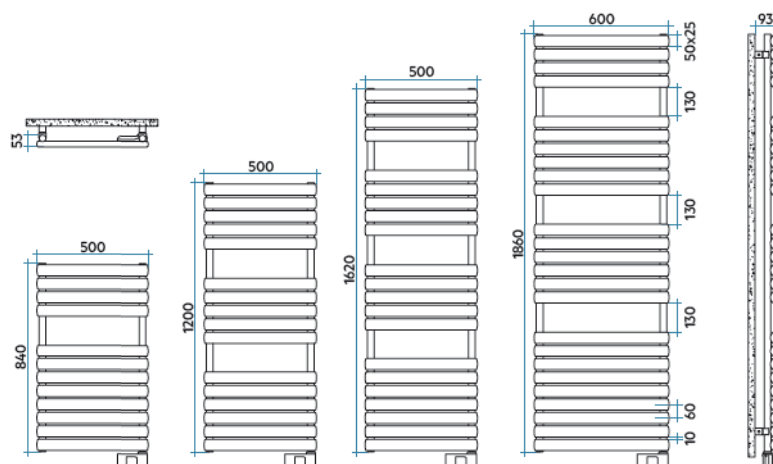

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP44

ELLIPSIS DIGITAL

Références	Dimensions			Poids	Puissances		Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
EL S 050G 01 A4 01 NNN	840	500	53	8,9	300	336,50	386,98	420,63
EL M 050G 01 A4 01 NNN	1200	500	53	12,2	500	428,00	492,20	535,00
EL E 050G 01 A4 01 NNN	1620	500	53	15,7	750	478,20	549,93	597,75
EL G 060G 01 A4 01 NNN	1860	600	53	21,1	1000	540,70	621,81	675,88

*Eco-participation : 1,67€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


KA S 050G A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

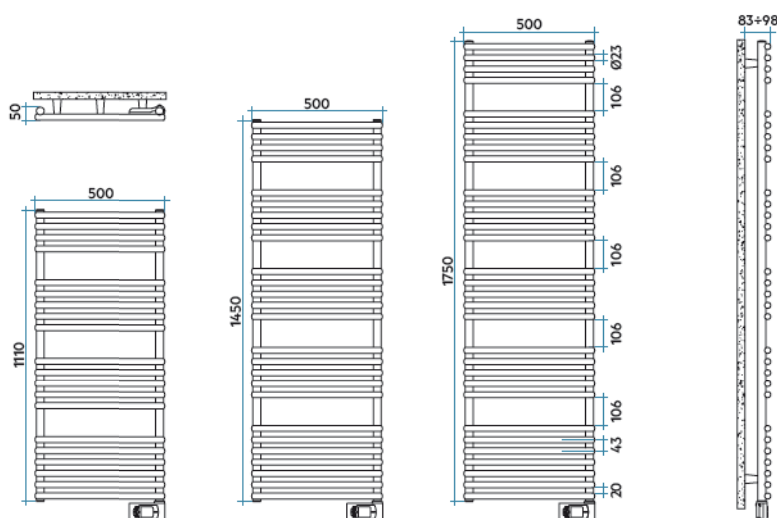

Normes et certifications



classe II
IP44

KART DIGITAL

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances	Blanc code 01	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt		Nuancier Classic	Nuancier Spécial
KA M 050G 01 A4 01 NNN	1110	500	50	9,2	500	380,50	437,58	475,63
KA L 050G 01 A4 01 NNN	1450	500	50	11,9	750	445,10	511,87	556,38
KA E 050G 01 A4 01 NNN	1750	500	50	14,2	1000	499,90	574,89	624,88

*Eco-participation : 1,67€ HT

Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire





XILO
XO G 060G E1 A4 01 NNN
Xilo 1000W, 1520x606mm, marron rouille



Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Performance

Xilo est certifié NF Performance**, Xilo Booster est certifié NF.

radiateur sèche-serviettes électrique


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
XO M 055G __ A4 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité
Codes couleur et compatibilités en dernière page	

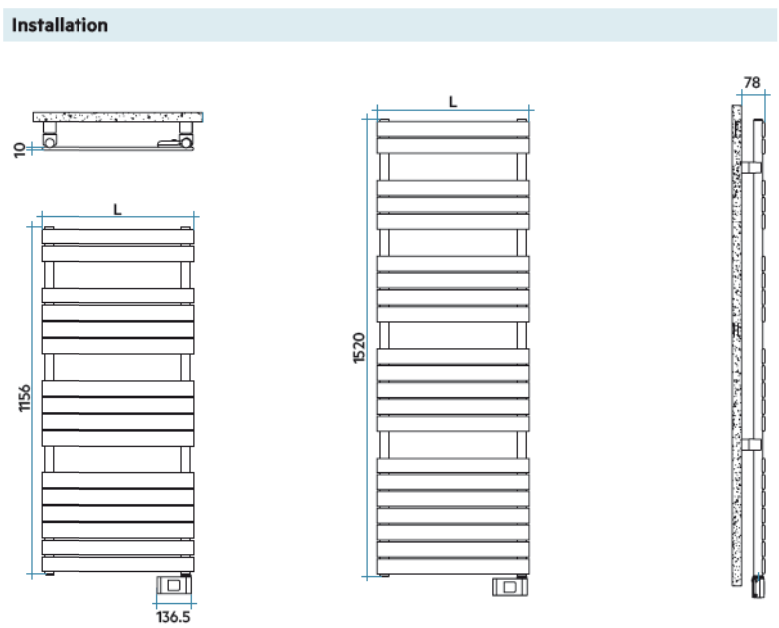

Normes et certifications

classe II 
IP44Coefficient
d'aptitude 0,1

XILO DIGITAL

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
XO M 050G 01 A4 01 NNN		1156	506	38	14,8	500	360,50	414,58	450,63
XO L 050G 01 A4 01 NNN		1520	506	38	19,1	750	382,20	439,53	477,75
XO L 060G 01 A4 01 NNN		1520	606	38	22,0	1000	417,10	479,67	521,38

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix


XA M 055A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

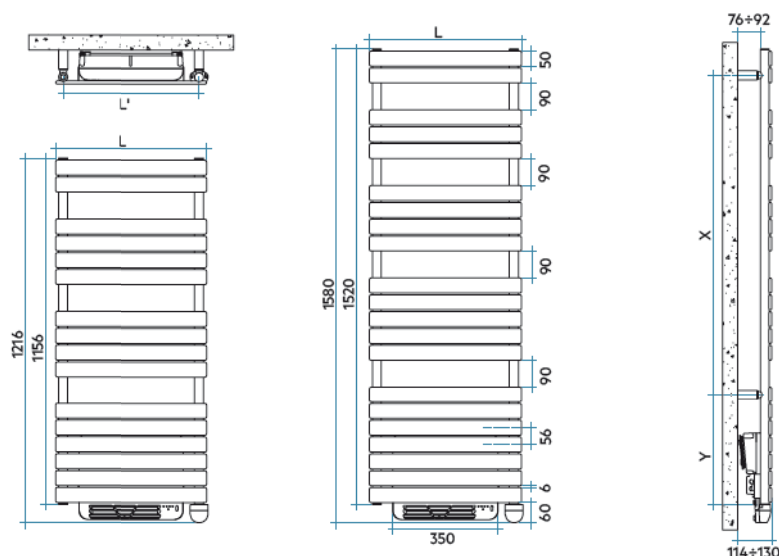

Normes et certifications



classe II
IP24



L	L'	Y	X
mm	mm	mm	mm
506	456	312	756
506	456	368	1 064
606	556	368	1 064

XILO BOOSTER

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Prix € HT*	
			Larg. mm	Prof. mm					Nuancier Classic	Nuancier Spécial
XA M 050A 01 A4 01 NNN		1216	506	110		17,0	500 / 1000	714,20	821,33	892,75
XA L 050A 01 A4 01 NNN		1580	506	110		21,5	750 / 1000	792,60	911,49	990,75
XA L 060A 01 A4 01 NNN		1580	606	110		24,3	1000 / 1000	883,70	1 016,26	1 104,63

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES
& informations techniques



QUADRÉ
QS L 053G 01 A4 01 NNN
Quadré 750W, 1517x530mm, blanc standard

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple et séchage très efficace des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité

Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour pilotage à distance.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur.
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions

Supplément de prix


QS S 053G A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

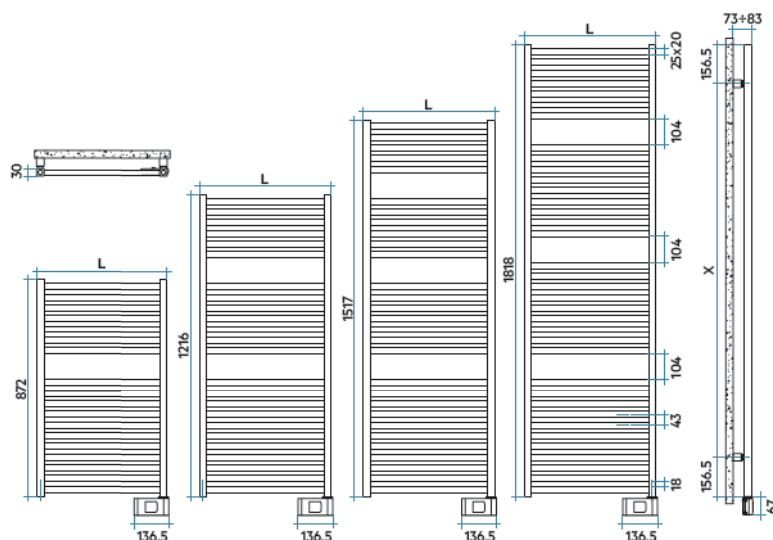

Normes et certifications



classe II

H	X	L
mm	mm	mm
530	872	559
530	1126	903
530	1517	1204
530	1818	1505

QUADRÉ DIGITAL

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions		Poids Kg	Puissances	Blanc code 01	Prix € HT*	
			Larg. mm	Prof. mm		Watt		Nuanciers Classic	Nuanciers Spécial
QS S 053G 01 A4 01 NNN		872	530	42	14,1	300	358,80	412,62	448,50
QS M 053G 01 A4 01 NNN		1 216	530	42	18,6	500	384,50	442,18	480,63
QS L 053G 01 A4 01 NNN		1 517	530	42	22,6	750	426,30	490,25	532,88
QS E 058G 01 A4 01 NNN		1 818	580	42	30,2	1 000	511,90	588,69	639,88

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



FLÈCHE
PR L 060G 30 A4 01 NNN
Flèche 1000W, 1658x600mm, noir satiné

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple et séchage très efficace des serviettes.

Simplicité

Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour un pilotage à distance.

Performance

Flèche Eco est certifié NF Performance** avec un coefficient d'aptitude de 0,1


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- NF Performance **, CA 0,1 (hors Flèche Chrome)
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Flèche blanc : 3 infratubes blanc
Flèche chrome et couleur : 3 infratubes chrome
- résistance électrique digitale montée d'usine
en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Installation

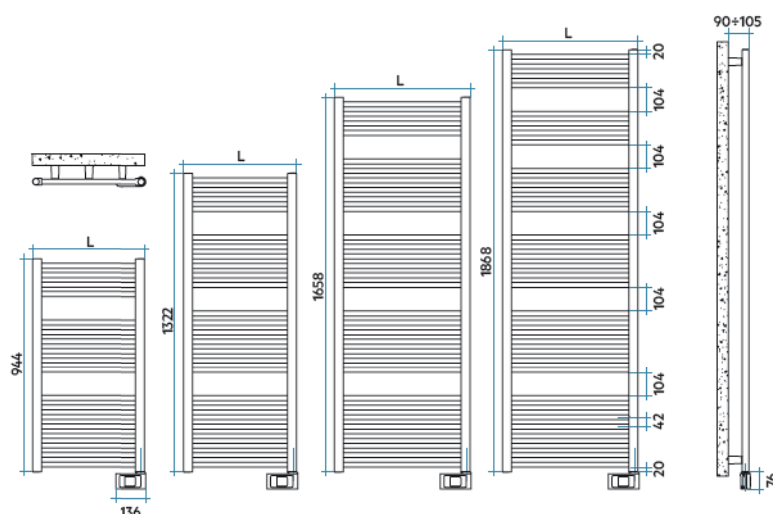

Couleurs et finitions

Supplément de prix

PR P 050G A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications Flèche Digital



classe II
IP44



Coefficient
d'aptitude 0,1

FLÈCHE DIGITAL

Références	Stock	NF	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
PR P 050G 01 A4 01 NNN		•	944	500	30	10,5	500	275,80	317,17	344,75
PR M 040G 01 A4 01 NNN		•	1322	400	30	12,4	300	281,10	323,27	351,38
PR M 050G 01 A4 01 NNN		•	1322	500	30	14,5	750	296,00	340,40	370,00
PR L 040G 01 A4 01 NNN		•	1658	400	30	15,4	500	311,90	358,69	389,88
PR L 060G 01 A4 01 NNN		•	1658	600	30	20,3	1000	327,80	376,97	409,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

Normes et certifications Flèche Chrome Digital



classe II
IP44

FLÈCHE CHROME DIGITAL

Références	Stock	NF	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Chrome code 50		
PR P 050G 50 A4 01 NNN			944	500	30	10,5	300	637,50		
PR M 040G 50 A4 01 NNN			1322	400	30	12,4	300	664,00		
PR M 050G 50 A4 01 NNN			1322	500	30	14,5	500	732,00		
PR L 040G 50 A4 01 NNN			1658	400	30	15,4	500	829,60		
PR L 060G 50 A4 01 NNN			1658	600	30	20,3	750	910,10		
PR E 060G 50 A4 01 NNN			1868	600	30	22,5	500	1061,80		

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

Accessoires

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.



Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETRASM40	74,00

*Eco-participation : 0,12€ HT

FLÈCHE BOOSTER



Confort

Montée rapide en température grâce au soufflant.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.

Simplicité

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable spéciale PMR qui trouve sa place sur toute la surface du radiateur.

Performance

Flèche Booster est certifié NF.

FLÈCHE BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- NF
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

Supplément de prix


XA M 055A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

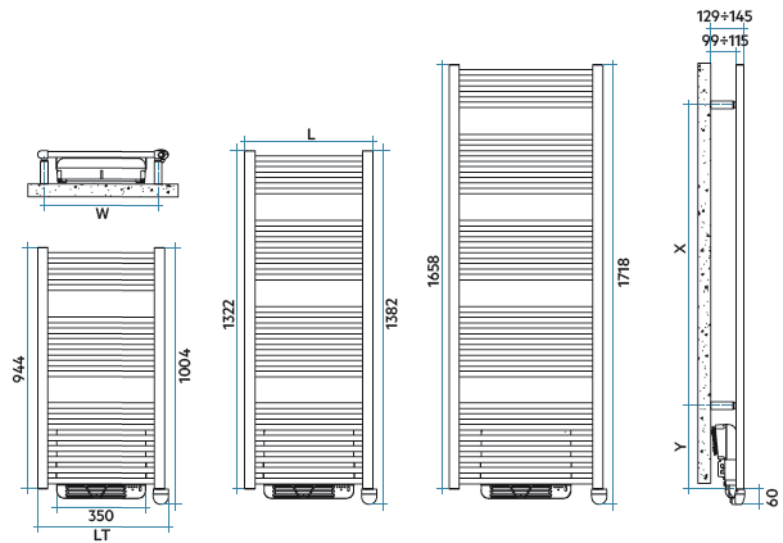

Normes et certifications



classe II
IP24



H	L	LT	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1004	500	515	325	462	448
1382	500	515	325	840	448
1718	600	615	325	1176	548

FLÈCHE BOOSTER

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Blanc code 01	Prix € HT*	
			Larg. mm	Prof. mm					Nuancier Classic	Nuancier Spécial
PA P 050A 01 A4 01 NNN		1004	500	130		13,0	500 / 1000	477,40	549,01	596,75
PA M 050A 01 A4 01 NNN		1382	500	130		17,1	750 / 1000	533,60	613,64	667,00
PA L 060A 01 A4 01 NNN		1718	600	130		22,8	1000 / 1000	579,20	666,08	724,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire



ARCHE
OD L 060G 50 A4 01 NNN
Arche 600W, 1658x593mm, chrome

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple grâce aux tubes cintrés et séchage très efficace des serviettes.

Esthétique

Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité

Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour un pilotage à distance.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Arche blanc : 4 infratubes blanc
Arche chrome et couleur : 4 infratubes chrome
- résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Couleurs et finitions

Supplément de prix


OD P 050G _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

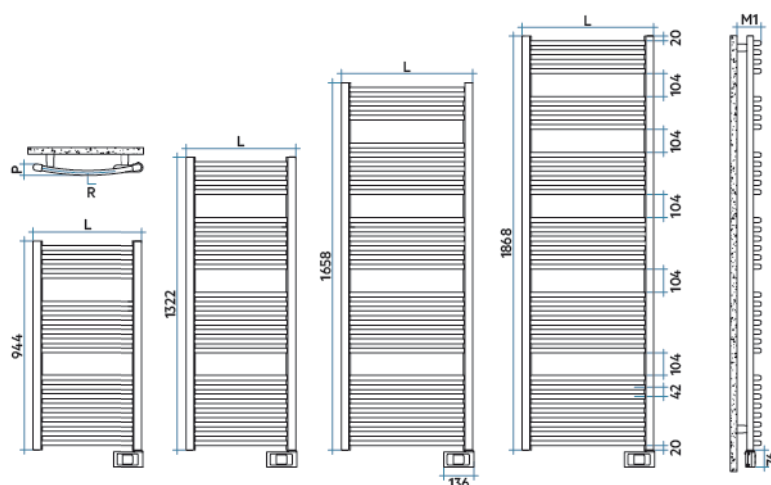

Normes et certifications



classe II
IP44

L	P	R	M1
mm	mm	mm	mm
495	51	1000	95 / 110
593	63	1000	100 / 115

ARCHE DIGITAL

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
OD P 050G 01 A4 01 NNN		944	495	51	10,5	500	321,40	369,61	401,75
OD M 050G 01 A4 01 NNN		1322	495	51	14,5	750	347,90	400,09	434,88
OD L 060G 01 A4 01 NNN		1658	593	63	20,3	1000	388,20	446,43	485,25
OD E 060G 01 A4 01 NNN		1868	593	63	22,4	1200	460,40	529,46	575,50

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

ARCHE CHROME DIGITAL

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances		Prix € HT*	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt	Chrome code 50		
OD P 050G 50 A4 01 NNN		944	495	51	10,5	300	746,80		
OD M 050G 50 A4 01 NNN		1322	495	51	14,5	400	860,30		
OD L 060G 50 A4 01 NNN		1658	593	63	20,3	600	1071,40		

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

Accessoires

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETRASM40	74,00

*Eco-participation : 0,12€ HT

