



Sanpress Inox-Raccord union

- embouts à sertir
- à joint plat

équipement


Jointes EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2360

article 437 442

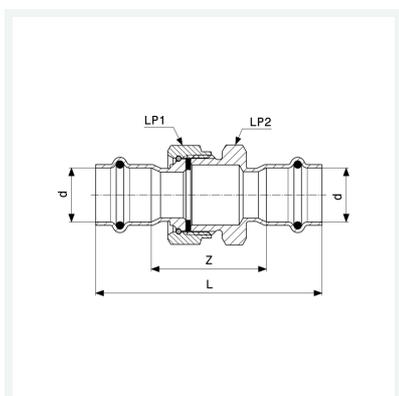

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	54
Cotes d'encombrement	Z	71 mm
Longueur	L	152 mm
Largeur sur pans 1	SW1	78 mm
Largeur sur pans 2	SW2	70 mm
Poids	1139,4 g	
Volume	1243,2 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	